


INSTALLATION AND USER'S MANUAL FOR POOL WITH FIXED FRAME

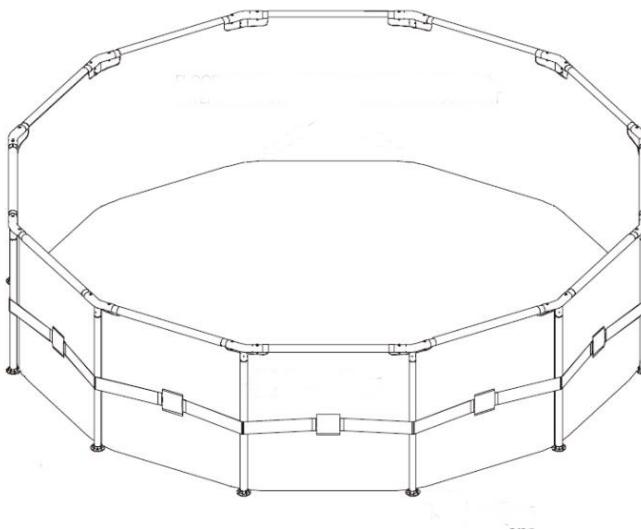

EN
INSTRUCTION
FOR ASSEMBLY AND USE

NL
MONTAGE-
EN GEBRUIKSHANDLEIDING

IT
ISTRUZIONI
D'USO E DI MONTAGGIO

DE
MONTAGE
- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

SL
NAVODILA
ZA MONTAŽO IN DELOVANJE

HU
ÖSSZESZERELÉSI ÉS
ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

FR
NOTICE
DE MONTAGE DE L'ÉCHELLE

PL
INSTRUKCJA
MONTAŻU I EKSPOŁOTACJI

HR
UPUTE
ZA UPORABU I MONTAŽU

SV
INSTALLATIONS- OCH
ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО
МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

BG
ИНСТРУКЦИЯ
ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- (a) Read and observe all instructions. Keep this manual for future reference.
- (b) Unsuitable for children up to 36 months of age, because small parts could cause suffocation.
- (c) **WARNING!** To reduce the risk of injury, the pool may be used only under a supervision of an adult. Never leave children unattended near water. Do not allow anyone to use the pool while alone, without supervision.
- (d) The installation requires at least two adults.
- (e) Persons under the influence of alcohol, drugs or other intoxicating substances may not use the pool.
- (f) **WARNING!** This product is not intended for use in water. Verify the pool is installed on a level and firm surface free of debris and sharp objects.
- (g) **WARNING!** Do not overfill the pool and/or do not let anyone sit, lean or otherwise apply load on the pool's walls - it may cause the pool to collapse! LOWER the water level in the pool appropriately, especially after heavy rain.
- (h) The packaging materials are not toys. After installation, remove all packaging loops/cords from the reach of children.
- (i) Please, note: During use, regularly check the pool for wear and damage.
- (j) Never leave toys near or inside the pool when unattended. It could attract children to enter the pool.
- (k) Around the pool, do not leave steps, tables or chairs, which could make access for children easier. If the pool is not in use, remove the steps.
- (l) Never allow swimming underwater and diving into the pool or sitting on its edge. If you disregard this rule, it may lead to serious injury, paralysis or death.
- (m) Always place the pool in a well-lit place. It is important, so all swimmers see the bottom of the pool.
- (n) If you are using a cover or solar tarp, remove it completely before using the pool.
- (o) **WARNING!** Prior to commissioning the pool, check all hoses and accessories for correct installation and reliable connection.
- (p) Maintain the water in the pool in a sanitary condition, regularly check the pH value and correct concentration of chlorine and keep them within the recommended limits. Consult your dealer regarding the choice and use of chemical preparations for pool water treatment. Read thoroughly the manufacturer's instructions on the labels of chemical preparations and observe them. Inform the swimmers not to drink the pool water to avoid possible nausea. Maintain hygiene.

2.0

INSTRUCTIONS REGARDING LOCATION

- (a) This pool is intended for outdoor use and is not designed for embedding into the ground.
 - (b) Your pool is a fragile product and can be easily damaged. Pay attention to the selection of pool's location.
 - (c) The area for the pool must be LEVEL and SOLID. Failure to observe this instruction may cause the collapse of the pool.
 - (d) The pool must be installed on a solid, smooth and level surface, on solid ground, free of stones, gravel, potholes, asphalt or other oil-based compounds. Do not install the pool on wooden base or grate, terrace, balcony etc.
 - (e) Avoid places beneath overhead power lines or close to trees, or within 3 meters from a house, building, terrace etc. Also make sure, that beneath the installation place there are no underground spaces (sumps, septic tanks etc.) and no cables, phone lines, gas mains etc.
 - (f) This place must be at least 3.5m from an outlet of the filtration power supply circuit, in compliance with ČSN and fitted with a current protector (RCD) with breaking current not exceeding 30mA.
 - (g) If possible, select a place on your property with direct sunlight. This will help with warming the water in your pool. Do not pull the pool to another place after you start filling it with water.
 - (h) Select a place for installation of the pool, where, in case of accident or damage of the pool, water can easily flow away without endangering people and animals or damaging buildings or property.
- Failure to observe the instructions in this manual may cause your pool to collapse and the guarantee becoming null!**

3.0

CONDITIONS OF POOL INSTALLATION

ATTENTION: Risk of damage! When transporting the pool from one place to another, **LIFT** it above the ground. **DO NOT DRAG** the pool over the ground.

After careful selection of a suitable place for the pool, see chapter (2), thoroughly remove all debris, twigs, stones etc. Continue with the installation and observe the following instructions.

(a) Carefully unpack the pool and place it on the ground. Place the pool as needed. Do not drag the pool, it could cause its rupture or other damage.

(b) Carefully spread the pool by folding its walls and the bottom out as smoothly as possible, to create a uniform circle, with the connecting grommets towards the location of the filtration unit.


TIP: The installation will be much easier if you spread the pool and leave it in direct sunlight for app. 2 hours prior to installation. The material of the pool will be more flexible and you will be able to spread it evenly during installation, avoiding any creases.

Recommendation: Place a suitable fabric liner beneath the pool bottom; it will protect the bottom from damage.

CIRCULAR POOL WITH FIXED FRAME


(c) Separate the supplied pools, T-couplings and other parts. The shorter pipes with larger diameter and a pair of holes on the ends are the horizontal girders (91). The longer pipes with smaller diameter and a flexible lock (95) are the vertical braces (94). Take the horizontal girders (91) and slide them into the sleeves in the top part of the pool wall. Turn the girders so the holes at their ends are aligned with the wall. Connect the girders around the entire circumference of the pool using the T-couplings (92) – the appropriate holes should be aligned. Do no secure the connection with pins (93) yet. See **figure 1** and **2**.

(d) When you install the last T-coupling, install the pins (93) with sealing rings (97) in place – see **figure 3**.

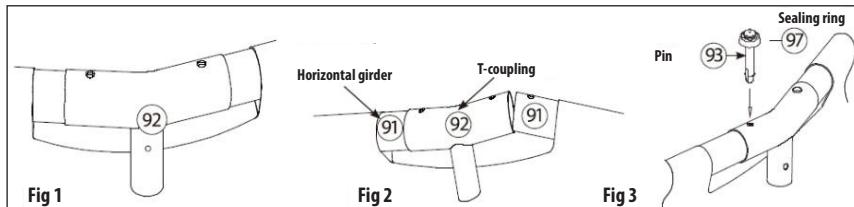

(e) When the top frame is assembled and secured, put the vertical braces (94) in place. Flexible lock is pre-installed on one end of the vertical brace - this end should be oriented up into the T-coupling. First, slide the vertical brace (94) between the pool wall and the belt in the middle of the wall (see **fig. 4**). Insert the top end of the brace into the appropriate T-coupling (92) and turn the brace to secure its position using the flexible lock. Finally, place the feet (96) on the bottom end of the brace and press both parts together to the stop.

(f) Proceed along the entire circumference of the pool and install all vertical braces. Check, that the feet (96) are correctly fitted and the connections are secured using the T-couplings with flexible locks. Then take the braces at their bottom ends and pull them gently outward from the centre into vertical position, to form a uniform circle.

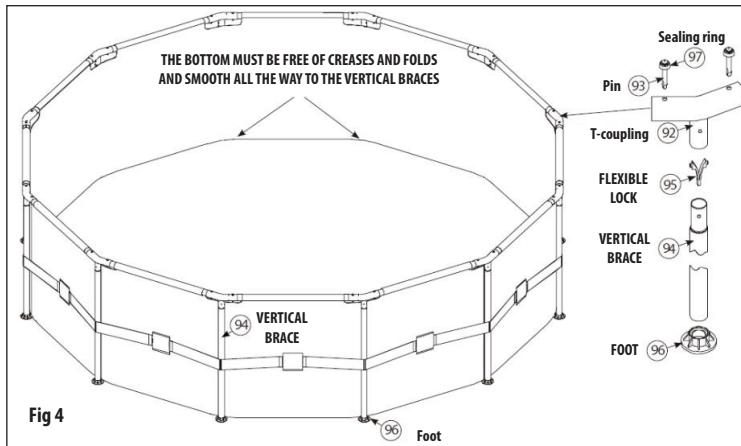

(g) Make sure the drain plug of the pool is closed and start filling the pool with water. After filling app. 3cm stop the water and smooth all creases on the pool bottom. You can perform it by pressing from the centre to the edge, where the wall meets the bottom of the pool; or by grasping it from outside where the wall meets the bottom and pulling outward. Then the pool will fill uniformly and it will maintain its shape. In case of any problems with the shape of the bottom, have two persons pull against each other to remove all creases.

Note: If, after the start of filling, at some places water level reaches 3-5cm higher than in the centre, the pool is not levelled and you need to drain it, level the area or select another one and start over. Do not move the pool without draining the water, the weight of the water will not allow you to straighten the bottom or to modify the position of the pool without damaging it.

(h) If no filtration unit is connected to the pool, close the connection holes from the inside using the supplied caps. If it is connected, stop filling the pool and assemble and connect the filtration unit to the pool. See the separate manual for the use and installation of the filtration unit.

(i) Continue filling the pool. The pool walls rise with the water level. During filling, regularly check the pool to make sure it is filling uniformly. Continue filling the water until the level reaches the mark on the inner wall of the pool and the pool foil is smooth and firm. Do not overfill the pool above this mark.

4.0

INSTRUCTIONS FOR POOL MAINTENANCE

Failure to observe the below given instruction for maintenance may lead to a risk for your health, and health of your children especially.

NOTE: The filtration unit is used for water circulation and to trap small mechanical impurities in the water. The maintenance of cleanliness and hygienic suitability of water in the pool requires mechanical and chemical maintenance of the water. Correct maintenance will help to maximize the life of your pool.

If you want the water in your pool to be clean and safe for swimming:

- (a) Contact your pool and accessories dealer and ask for advice on correct maintenance of pool water cleanliness and safety. One of the most important factors of extension of the filtration insert is the maintenance of water cleanliness. During maintenance, follow the instructions of your dealer.
- (b) Place a shallow wading pool with water next to the pool, so the swimmers may clean their feet prior to entering the pool.
- (c) Cover the pool with a cover or solar tarpaulin when not in use. This will reduce the loading of the pool by debris from the environment.
- (d) Keep the pool clean. Clean the debris sediment using a soft cloth. Never reuse any concentrated cleaners, abrasive preparations or solvents.
- (e) Clean the bottom of the pool regularly from debris sediment.

(f) Replace the filtration insert in the filtration unit every 2 weeks. At the same time use a clean cloth to remove the sediment from the inner walls of the filtration unit.

(g) Use chemicals intended for pools. We recommend the use of a purpose-designed float to apply chlorine preparations in the form of tablets. Follow the instruction on the packaging of individual preparations. Avoid contact of chemical preparations with the pool wall, until they are dissolved in the pool water. First, dissolve the preparations completely in a smaller amount of water (e.g. in a bucket) and only then carefully apply it into the pool to avoid contact with it. Never mix chemical preparations together - unexpected reaction may occur. Apply it into the pool gradually and individually. Do not apply chemical preparations if the pool is in use. It may cause irritation of the eyes, skin or other problems.

ATTENTION: Heavy rain may cause the collapse of the pool. Before heavy rains, preventively lower the water level in the pool and regularly lower it, until the rain passes.

5.0

DISASSEMBLY AND STORAGE INSTRUCTION

IMPORTANT: If you expect the temperature to drop below 5°C, the pool must be placed in storage.

- (a) All parts should be cleaned using soap and tepid water. **DO NOT USE** any solvents or hot water.
- (b) Before storage, make sure all parts are dry. It prevents the growth of mould in the folds of the foil.
- (c) Store all parts in a dry, heated place, in which the temperature doesn't drop below 4°C, or doesn't exceed 50°C. Failure to observe these storage instructions may cause a damage of the pool and is a reason for guarantee cancellation.
- (d) Follow the above given installation instruction to allow the installation in the next season. Check and level the place of the pool prior to the next installation.
- (e) If you want to drain the pool, find the drain hole on the outside wall of the pool and remove the draining cap. Connect a garden hose and lead it to a place, into which you want to drain the water. After placing the hose in the required place, you can open the cap on the inside of the pool.
- (f) After the water level drops sufficiently, remove the filtration unit parts from the pool and drain all water from it.
- (g) When the water is drained from the pool, wash the pool with tepid water with soap and then wipe it dry with soft cotton cloth. Place the cap back into the draining hole and attach the drain cap.
- (h) On a pool with fixed frame remove the bearing frame. First detach the vertical girders from the T-couplings (by releasing flexible locks), then remove the pins and detach the horizontal braces from the T-couplings. Clean and dry all parts.
- (i) The accessories, such as solar tarpaulins, cover tarpaulins, steps etc., have to be cleaned and dried prior to storage.
- (j) Never leave empty surface pool outside.
- (k) Protect the pool, filtration unit and other accessories from frost. The guarantee does not cover the damage by frost.

- (a) Lesen und folgen Sie bitte sämtliche Hinweise. Bewahren Sie diese Anleitung für die künftige Verwendung auf.
- (b) Nicht für Kinder im Alter bis 36 Monate geeignet, da durch die Kleinteile Erstickungsgefahr droht.
- (c) **WANRUUNG!** Um die Gefahr einer Verletzung einzuschränken, darf der Pool lediglich unter Aufsicht einer erwachsenen Person verwendet werden. Lassen Sie Kinder in der Nähe des Wassers nie ohne Aufsicht. Erlauben Sie niemandem, den Pool allein ohne Aufsicht zu benutzen.
- (d) Die Montage erfordert mindestens zwei erwachsene Personen.
- (e) Unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Narkotika stehende Personen dürfen den Pool nicht benutzen.
- (f) **WANRUUNG!** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in Wasser bestimmt. Vergewissern Sie sich, dass der Pool an horizontalem und festem Ort ohne Schmutz und scharfe Gegenstände errichtet ist.
- (g) **WANRUUNG!** Überfüllen Sie den Pool nicht und/oder erlauben Sie, dass jemand auf der Poolwand sitzt, sich auf diese stützt oder sie anderweitig belastet, das dies den Einsturz des Pools zur Folge haben könnte! VERRINGERN SIE rechzeitig den Wasserstand im Pool auf das korrekte Niveau, insbesondere nach starken Regenfällen.
- (h) Die Verpackungsmaterialien sind nicht zum Spielen bestimmt. Nach der Installation des Beckens bringen Sie sämtliche Verpackungen, Schläufen/Schnüre außer Reichweite der Kinder.
- (i) Nehmen Sie bitte zu Kenntnis: Kontrollieren Sie den Pool während der Benutzung regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigung.
- (j) Lassen Sie in der Nähe oder im Pool kein Spielzeug zurück, wenn er unbeaufsichtigt ist. Es können Kinder zum Betreten des Pools verleiten.
- (k) Belassen Sie in der Umgebung des Pools keine Stiegen, Tische, Stühle u. Ä., die den Kindern den Zutritt zum Pool erleichtern könnten. Sofern der Pool nicht benutzt wird, ist seine Stiege beiseite zu schaffen.
- (l) Erlauben Sie nie das Tauchen oder das Springen in den Pool bzw. das Sitzen auf der Poolwand. Sofern diese Regel nicht beachtet wird, kann es zu einer ernsthaften Verletzung, Lahmung oder sogar zu einem tödlichen Unfall kommen.
- (m) Stellen Sie den Pool an einem gut beleuchteten Ort auf. Dies ist wichtig, damit alle schwimmenden Personen auf den Boden des Pools sehen können.
- (n) Sofern Sie eine Abdeck- oder Solarplane verwenden, entfernen Sie sie vollständig vor der Benutzung des Pools.
- (o) **WANRUUNG!** Kontrollieren Sie vor der Inbetriebnahme alle Schläuche und sämtliches Zubehör, ob sie korrekt installiert und zuverlässig angeschlossen sind.
- (p) Halten Sie das Wasser im Pool in einem gesundheitlich unbedenklichen Zustand, kontrollieren Sie regelmäßig den pH-Wert und die richtige Chlorkonzentration und halten Sie sie in den empfohlenen Grenzen. Bitte Sie Ihren Händler, Sie bei der Auswahl und Verwendung chemischer Mittel zur Aufbereitung des Poolwassers zu beraten. Lesen Sie aufmerksam die seitens des Herstellers auf den Etiketten der chemischen Präparate angeführten Hinweise und handeln Sie danach. Belehren Sie die badenden Personen, das Wasser im Pool nicht zu trinken, da andernfalls eine mögliche Überbelastung droht. Halten Sie die Grundsätze der Hygiene ein.

2.0

HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL DES STANDORTES

- (a) Dieses Becken ist für die Verwendung im Außenbereich und nicht für das Einlassen in den Boden bestimmt.
 - (b) Ihr Pool ist ein fragiles bzw. empfindliches Produkt und kann leicht beschädigt werden. Widmen Sie daher der Auswahl des Standortes für den Pool die gebührende Aufmerksamkeit.
 - (c) Die Fläche für den Pool mit WAAGERECHT und FEST sein. Die Nichteinhaltung dieses Punktes kann den Einsturz des Pools zur Folge haben.
 - (d) Der Pool ist auf fester, glatter und horizontaler Oberfläche, auf festem Boden, aufzustellen, der ohne Steine, Schotter, Vertiefungen, Asphalt oder andere Verbindungen auf der Basis von Erdöl ist. Installieren Sie den Pool nicht auf hölzernem Untergrund oder auf einem Rost, auf der Terrasse bzw. auf dem Balkon u. Ä.
 - (e) Weichen Sie Orte unter elektrischen Leitungen oder in der Nähe von Bäumen bzw. solchen Orten aus, die sich ca. bis zu 3 m von einem Haus, einem Gebäude, einer Terrasse usw. befinden. Vergewissern Sie sich ferner, dass sich unter dem von Ihnen gewählten Aufstellort keine unterirdischen Räume (Gruben, Faulräume u. Ä.) befinden und keinerlei Kabel, Telefonleitungen, Gasleitungen u. Ä. verlaufen.
 - (f) Darüber hinaus muss dieser Ort einen Mindestabstand von 3,5 m von der Steckdose der elektrischen Stromleitung der verwendeten Filterung haben, die der gütigen Norm ČSN entspricht und mit einem Schutzschalter (RCD) mit einem Abschaltstrom von nicht mehr als 30 mA ausgestattet sein muss.
 - (g) Wählen Sie möglichst einen Standort auf Ihrem Grundstück mit direktem Sonnenschein. Dies unterstützt die Erwärmung des Wassers in Ihrem Pool. Nach Beginn des Wassereinlassens verrücken Sie den Pool nicht mehr.
 - (h) Wählen Sie den Ort für das Aufstellen des Pools so, dass im Falle eines Unfalls oder der Beschädigung des Pools das ausfließende Wasser problemlos ablaufen kann, ohne Menschen und Tiere zu gefährden bzw. Gebäude oder Grundstücke zu beschädigen.
- Die Nichteinhaltung der in der Anleitung angeführten Hinweise kann den Einsturz Ihres Pools sowie das Erlöschen des Garantieanspruchs zur Folge haben!**

3.0

HINWEISE ZUR MONTAGE DES POOLS

ACHTUNG: Risiko der Beschädigung! Beim Standortwechsel des Pools **HEBEN SIE** den Pool über den Boden an. **ZIEHEN SIE** den Pool nicht über den Boden.

Nach sorgfältiger Auswahl eines geeigneten Ortes für den Pool, siehe Kapitel (2), entfernen Sie an diesem sämtlichen Schmutz, Zweige, Steine usw. Fahren Sie mit seiner Montage gemäß den nachstehend angeführten Hinweisen fort.


- (a) Packen Sie die Teile des Pools vorsichtig aus und legen Sie sie auf den Boden. Platzieren Sie den Pool korrekt am gewählten Ort. Ziehen Sie den Pool nicht, da dies ein Zerreissen oder andere Schäden zur Folge haben könnte.
- (b) Breiten Sie den Pool in Form der Wände und des Bodens vorsichtig aus, damit der Pool mit möglichst glattem Boden einen regelmäßigen Kreis beschreibt und seine Anschlussdurchführungen zu jenem Ort weisen, an welchem die Filtereinheit installiert wird.

TIPP: Die Installation ist weitaus einfacher, wenn Sie den Pool zerlegen und ihn vor der Installation ca. 2 Stunden bei direkter Sonneneinstrahlung liegen lassen. Dies trägt dazu bei, dass er ohne Falten ist, da das Material des Pools viel biegsamer ist und sich während der Installation leichter zu einer regelmäßigen Form ausziehen lässt.

Empfehlung: Legen Sie unter den Boden des Pools eine geeignete Textilunterlage, die den Boden besser vor einer Beschädigung schützt.


RUNDER POOL MIT FESTEM RAHMEN

- (c) Verteilen Sie die mitgelieferten Rohre, T-Kupplungen und sonstigen Teile. Die kürzeren Rohre mit größerem Durchmesser und einem Öffnungspaar an den Enden sind horizontale Träger (91). Die längeren Rohre mit kleinerem Durchmesser und einer Verschlussfeder (95) sind vertikale Streben (94). Nehmen Sie die horizontalen Träger (91) und schieben Sie sie in die sog. Ärmel im oberen Teil der Poolwand. Drehen Sie die Träger so, dass die Öffnungen an ihren Enden in der Ebene mit der Wand befindlich sind. Verbinden Sie die Träger schrittweise über den gesamten Umfang des Pools mithilfe der T-Kupplungen (92), die entsprechenden Öffnungen sollten sich in der Bedeckung befinden. Sichernen Sie die Verbindungen einstellen noch nicht mithilfe der Stifte (93). Siehe Abbildung 1 und 2.
- (d) Sobald Sie die Montage der letzten T-Kupplung beendet, installieren Sie die Stifte (93) mit den eingesetzten Dichtungsringen (97) - Siehe Abbildung 3.

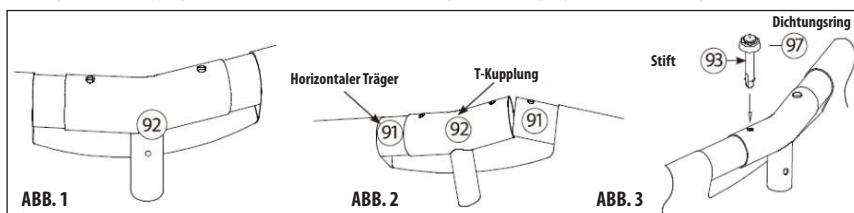

- (e) Sowie der obere Rahmen zusammengesetzt und gesichert ist, bringen Sie die vertikalen Streben (94) an. An einem Ende der vertikalen Strebe ist eine Verschlussfeder vorinstalliert - dieses Ende gehört nach oben in die T-Kupplung. Stecken Sie die vertikale Strebe (94) zunächst zwischen die Poolwand und das im mittleren Teil der Wand befindliche Band (siehe Abb. 4). Schieben Sie das obere Ende der Strebe in die entsprechende T-Kupplung (92) und drehen Sie die Strebe so, dass die Sicherung der Lage mithilfe der Verschlussfeder erfolgt. Abschließend setzen Sie auf das untere Ende der Strebe den Fuß (96) auf und drücken Sie beide Teile bis zum Anschlag ineinander.

- (f) Fahren Sie über den gesamten Umfang des Pools fort und montieren Sie alle vertikalen Streben. Überzeugen Sie sich, ob die Füße (96) korrekt eingesetzt und die Verbindungen mit den T-Kupplungen mithilfe der Verschlussfeder gesichert sind. Dann ergreifen Sie die Streben an den unteren Enden und ziehen Sie sie vorsichtig von der Mitte nach außen, indem sie vertikal bleiben und einen regelmäßigen Kreis bilden.

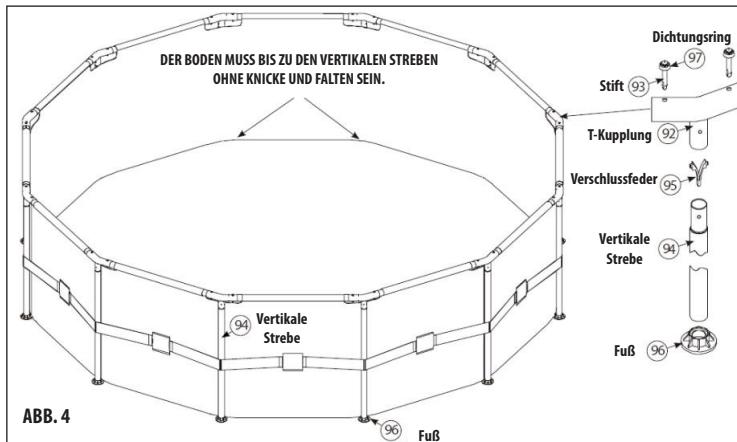

(g) Überzeugen Sie sich, dass der Auslassstöpsel des Pools verschlossen ist und beginnen Sie, den Pool mit Wasser zu füllen. Nach dem Einfüllen von ca. 3 cm Wasser halten Sie das Wasser an und glätten Sie den Boden des Pools, sodass alle Falten am Boden des Pools verschwinden. Dies kann durch das Wegdrücken der Mitte zu den Rändern geschehen, wo die Wand an den Boden des Pools grenzt; oder durch Ergreifen von außen an jener Stelle, an der die Wand den Boden berührt, und durch Ziehen in Richtung nach außen. Anschließend wird der Pool gleichmäßig gefüllt, wobei er seine Form behält. Im Falle von Problemen mit der Form des Bodens ziehen Sie in zu zwei voneinander weg entfernen Sie so alle Falten.

Anmerkung: Sofern sich nach Beginn des Füllens an jedweder Stelle des Bodens mehr als 3-5 cm Wasser als in der Mitte ansammeln, ist der Pool nicht in der Ebene, sodass Sie ihn ablassen, die Fläche eben oder andernorts wählen und den gesamten Prozess wiederholen müssen. Verschieben Sie den Pool nicht ohne Ablassen des Wassers, da das Gewicht des Wassers weder die Anpassung des Bodens noch die Änderung der Lage des Pools ohne seine Beschädigung erlaubt.

(h) Wird an den Pool keine Filtereinheit angeschlossen, verblenden Sie von innen die Anschlussöffnungen mithilfe der mitgelieferten Blindverschlüsse. Im gegenteiligen Falle halten Sie das Befüllen des Pools an und schließen Sie an den Pool die Filtereinheit an. Sie eigenständige Gebrauchs- und Installationsanleitung der Filtereinheit.

(i) Fahren Sie mit dem Füllen des Pools fort. Die Wände des Pools steigen mit steigendem Wasserspiegel. Es ist angebracht, den Pool während des Füllens regelmäßig zu kontrollieren, um sich zu vergewissern, dass das Befüllen gleichmäßig erfolgt. Fahren Sie mit dem Füllen mit Wasser fort, solange der Wasserspiegel nicht die Markierung an der Innenseite der Poolwand erreicht und die Poolfolie nicht glatt und fest ist. Füllen Sie den Pool nicht über diese Marke hinaus.

4.0

HINWEISE FÜR DIE WARTUNG DES POOLS

Sofern Sie die im Weiteren angeführten Hinweise für die Wartung nicht einhalten, kann Ihre Gesundheit und insbesondere die Gesundheit Ihrer Kinder gefährdet sein.

ANMERKUNG: Die Filtereinheit wird für die Wasserzirkulation und das Erfassen kleinerer, mechanischer, im Wasser schwimmender Schmutzpartikel verwendet. Im Interesse der Aufrechterhaltung der Sauberkeit und der hygienischen Unbedenklichkeit im Pool ist die mechanische sowie die chemische Wartung des Wassers zu gewährleisten. Die richtige Wartung hilft, die Lebensdauer Ihres Pools zu maximieren.

Wenn Sie wollen, dass das Wasser in Ihrem Pool sauber und für das Baden unbedenklich ist:

(a) Wenden Sie sich an Ihren Pool- und Zubehör-Händler und lassen Sie sich beraten, wie Sie Ihr Poolwasser korrekt sauber und gesundheitlich unbedenklich halten. Einer der wichtigsten Faktoren der Verlängerung der Lebensdauer der Filtereinlage ist die Aufrechterhaltung sauberer Wassers. Verfahren Sie bei der Wartung exakt nach den Hinweisen Ihres Händlers.

(b) Platzieren Sie ein flaches Planschbecken neben dem Pool, damit die badenden Personen vor dem Betreten des Pools die Füße reinigen können.

(c) Decken Sie den Pool mit einer Abdeck- oder Solarplane ab, wenn Sie es nicht benutzen. Sie verringern so die Belastung des Pools durch Schmutz aus der Umgebung.

(d) Halten Sie den Pool sauber. Nach jeder Benutzung waschen Sie mithilfe eines weichen Tuches abgesetzten Schmutz ab. Verwenden Sie keine konzentrierten Reinigungsmittel, abrasive Präparate oder Lösungsmittel.

(e) Reinigen Sie regelmäßig den Boden des Pools von abgelagertem Schmutz.

(f) Wechseln Sie die Filtereinlage in der Filtereinheit alle 2 Wochen. Hierbei entfernen Sie mit einem sauberen Tuch abgesetzten Schmutz an den Innenwänden der Filtereinheit.

(g) Verwenden Sie für Schwimmbecken bestimmte, chemische Präparate. Zur Anwendung der Chlorpräparate in Form von Tabletten empfehlen wir die Verwendung eines speziell für diesen Zweck bestimmten Dosierschwimmers. Befolgen Sie die auf den Verpackungen der einzelnen Präparate angeführten Hinweise. Vermeiden Sie den Kontakt der chemischen Präparate mit dem Poolmaterial, solange sie nicht vollständig in Poolwasser gelöst sind. Lösen Sie die Präparate zunächst in einer kleinen Menge Wasser (z.B. in einem Eimer) auf und wenden Sie sie erst dann mit Vorsicht im Pool an, um den Kontakt mit dem Pool zu verhindern. Mischen Sie chemische Präparate nie zusammen - es könnte eine unerwartete Reaktion eintreten. Wenden Sie im Pool schrittweise und eigenständig an. Wenden Sie keine chemischen Mittel an, wenn der Pool gerade benutzt wird. Dies kann eine Reizung der Augen, der Haut oder andere Beschwerden verursachen.

ACHTUNG: Starke Regenfälle können den Einsturz des Pools zur Folge haben. Verringern Sie daher vorbeugend vor starken Regenfällen den Wasserstand und wiederholen Sie diese Maßnahme, solange der Regen nicht aufhört.

5.0

HINWEISE FÜR DIE DEMONTAGE UND LAGERUNG

WICHTIG: Sofern zu erwarten ist, dass die Temperatur unter 5°C sinkt, ist der Pool einzulagern.

(a) Alle Bestandteile sollten mithilfe von Seife und lauwarmem Wasser gereinigt werden. **VERWENDEN SIE KEINE** Lösungsmittel oder heißes Wasser.

(b) Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vor der Einlagerung völlig trocken sind. Sie verhindern hierdurch die Entstehung von Schimmel an Stellen der Folienüberlappung.

(c) Lagern Sie alle Teile an einem trockenen, beheizten Ort, an welchem die Temperatur nicht unter 4°C sinkt oder 50°C nicht übersteigt. Im Falle der Nichteinhaltung dieser Hinweise für die Lagerung kann eine Beschädigung des Pools und das Erlöschen des Garantieanspruchs zur Folge haben.

(d) Halten Sie die oben angeführten Montagehinweise ein, um den Pool für die weitere Saison wieder aufzubauen. Der Standort des Pools muss vor der erneuten Montage wiederum kontrolliert und geeignet sein.

(e) Sofern Sie den Pool ablassen wollen, suchen Sie die Ablassöffnung an der Außenseite der Poolwand und nehmen Sie den Ablassverschluss ab. Schließen Sie einen Gartenschlauch an und ziehen Sie ihn an jenen Ort, an welchem Sie das Wasser ablassen wollen. Nach der Positionierung des Schlauches an gewünschten Ort können Sie den Verschluss (Stöpsel) an der Innenseite des Pools öffnen.

(f) Bei ausreichendem Rückgang des Wasserspiegels demonstrieren Sie die Teile der Filtereinheit des Pools und lassen Sie aus diesen sämtliches Wasser ab.

(g) Sobald das Wasser aus dem Pool abgelassen ist, waschen Sie den Pool mit lauwarmem Seifenwasser und waschen Sie ihn abschließend mit einem weichen Baumwolltuch aus. Setzen Sie den Verschluss (Stöpsel) wieder in die Ablassöffnung ein und setzen Sie den Deckel auf.

(h) Beim Pool mit festem Rahmen demonstrieren Sie den Trägerrahmen. Trennen Sie zunächst die vertikalen Streben von den T-Kupplungen (durch das Lösen der Verschlussfedern), dann nehmen Sie die Stifte heraus und trennen die horizontalen Träger von den T-Kupplungen. Reinigen und trocknen Sie alle Teile.

(i) Das Zubehör wie Solarplanen, Abdeckplatten, Stiegen u. Ä. müssen vor dem Einlagern reinigen und zu trocknen.

(j) Lassen Sie den oberirdischen Pool draußen nie leer stehen.

(k) Schützen Sie den Pool, die Filterung und das sonstige Zubehör vor Frost. Die Garantie bezieht sich nicht auf Schäden durch Frosteinwirkung.

- (a) Lisez et respectez toutes les instructions. Conservez bien ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.
- (b) Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois car de petits éléments pourraient entraîner des risques d'étouffement.
- (c) **AVERTISSEMENT !** Pour éviter tout risque de blessure, la piscine ne doit être utilisée que sous la surveillance d'un adulte. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité de l'eau. Ne permettez à personne d'utiliser la piscine seul, sans surveillance.
- (d) Le montage exige la présence de deux adultes.
- (e) Les personnes sous l'effet de drogues, d'alcool ou d'autres substances psychoactives ne doivent en aucun cas utiliser la piscine.
- (f) **AVERTISSEMENT !** Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé dans l'eau. Assurez-vous que la piscine est placée sur une surface bien horizontale et ferme, sans saleté ou objet coupant.
- (g) **AVERTISSEMENT !** Ne remplissez pas trop votre piscine et/ou ne permettez à personne de s'asseoir, de s'adosser ou d'autrement solliciter la paroi de votre piscine, cela entraînerait sa déformation. Pensez à BAISER le niveau d'eau de votre piscine, surtout après de fortes pluies.
- (h) Les matériaux d'emballage ne sont pas faits pour jouer avec. Après la fin de l'installation de la piscine, ne laissez aucun emballage, attache ou cordon à portée des enfants.
- (i) Soyez conscients : Qu'il est nécessaire de régulièrement vérifier l'absence d'usure ou d'endommagement éventuel sur la piscine.
- (j) Ne laissez aucun jouet à proximité ou dans la piscine lorsque celle-ci n'est pas surveillée. Cela pourrait tenter les enfants qui seraient ainsi incités à rentrer dans la piscine.
- (k) Ne laissez pas d'échelle, de tabouret, de chaise ou autre à proximité de la piscine, car cela faciliterait l'accès des enfants à la piscine. Si la piscine n'est pas utilisée, retirez l'échelle d'accès.
- (l) Ne permettez à personne de sauter dans la piscine, d'y faire de la plongée ou de s'appuyer sur la paroi. Si vous ne respectez pas ces règles, vous risquez des accidents qui pourraient avoir des conséquences aussi graves que la paralysie ou la mort.
- (m) Positionnez toujours la piscine dans un endroit bien éclairé. Cela est important pour que toutes les personnes qui se trouvent dans la piscine en voient parfaitement le fond.
- (n) Si vous utilisez une bâche de protection ou une bâche solaire, retirez-la complètement avant de commencer à utiliser la piscine.
- (o) **AVERTISSEMENT !** Avant la mise en service de la piscine, vérifiez que tous les tuyaux et accessoires sont correctement installés et branchés.
- (p) Maintenez toujours l'eau de la piscine propre, contrôlez sa valeur de pH et la concentration de chlore. Ses valeurs doivent toujours être comprises dans les amplitudes recommandées. Demandez à votre vendeur de vous aider à choisir le meilleur type de produit chimique de traitement de l'eau. Votre vendeur peut aussi vous conseiller sur l'utilisation de ce produit. Lisez attentivement les instructions indiquées par le fabricant sur les étiquettes de produits chimiques, respectez-les toujours. Dites aux personnes qui se trouvent dans l'eau de ne pas boire l'eau de la piscine pour éviter toute nausée possible. Respectez les principes d'hygiène.

2.0

INSTRUCTIONS SUR LE CHOIX DE L'EMPLACEMENT

- (a) Cette piscine est conçue pour une utilisation en extérieur, elle n'est pas conçue pour être enterrée.
- (b) Votre piscine est un produit fragile qui peut facilement s'endommager. Faites donc bien attention au choix de l'emplacement de votre piscine.
- (c) L'emplacement de votre piscine doit être HORIZONTAL ET FERME. Si vous ne respectez pas ces règles, il est fort possible que votre piscine s'affaisse.
- (d) La piscine doit être installée sur une surface solide, droite et horizontale, sur un sol ferme, sans caillou, gravier, creux, asphalté ou autre composant à base de pétrole. N'installez pas votre piscine sur une structure, une terrasse, un balcon ou autre en bois.
- (e) Evitez de choisir un emplacement situé en dessous de fils électriques ou à proximité des arbres, ou encore à moins d'environ 3 mètres d'une maison, d'un bâtiment, d'une terrasse etc. Assurez-vous que l'emplacement que vous avez choisi ne se trouve pas au-dessus d'un espace souterrain occupé (bac collecteur, fosse septique etc.) et qu'aucun câble, ligne téléphonique, tuyau de gaz etc. ne passe à cet endroit.
- (f) L'emplacement choisi doit également se trouver à au moins 3,5 mètres de la prise électrique du système de filtration utilisé. Une telle prise doit être conforme à la norme CSN en vigueur et elle doit être équipée d'un disjoncteur différentiel (RCD) avec courant de coupure ne dépassant pas 30 mA.
- (g) Si cela est possible, choisissez un emplacement exposé à la lumière directe du soleil. Cela permettra à votre eau de se réchauffer plus rapidement. Lorsque vous avez commencé à remplir votre piscine, n'essayez plus de la bouger.
- (h) Choisissez l'emplacement d'installation de votre piscine pour que, en cas d'accident ou d'endommagement, l'eau de la piscine puisse s'écouler sans problème sans mettre en danger des personnes ou des animaux, ni même sans endommager de bâtiments ou de terrains.

Le non-respect des instructions indiquées dans le présent manuel peut entraîner l'affaissement de votre piscine et l'annulation de la garantie.

3.0

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA PISCINE

ATTENTION : Risques d'endommagement ! Lorsque vous déplacez la piscine d'un emplacement à l'autre, veiller à BIEN LA SOULEVER au-dessus du niveau du sol. Ne TRAÎNEZ PAS la piscine sur le sol. Après avoir bien réfléchi à l'emplacement idéal pour votre piscine (voir chapitre 2), retirez bien toutes les saletés, branches, cailloux et autres objets présents. Continuez le montage en suivant les instructions suivantes.

- (a) Déballez soigneusement la piscine et posez-la par terre. Mettez la piscine à son emplacement final. Ne traînez pas la piscine, vous pourriez l'arracher ou l'endommager autrement.
- (b) Déployez soigneusement les parois et le fond de la piscine pour que la piscine soit aussi droite que possible, qu'elle forme un cercle et que ses manchons de connexion soient dirigés vers l'emplacement du système de filtration.




CONSEIL : L'installation sera beaucoup plus facile si vous déployez la piscine et que vous la laissez reposer au soleil pendant environ 2 heures avant de commencer son installation. Le matériau de la piscine sera ainsi beaucoup plus souple, flexible et sans pli. La piscine prendra alors plus facilement sa forme finale.

Conseil : Installez une bâche textile sous le fond de la piscine, celui-ci sera ainsi mieux protégé contre les endommagements.

PISCINE RONDE AVEC ARMATURE RIGIDE


- (c) Tirez les tubes fournis, les jonctions en T et les autres pièces. Les tubes de plus courte longueur et de section plus importante, avec deux orifices aux extrémités sont les supports horizontaux (91). Les tubes plus longs de section moins importante avec un système de blocage (95) sont les supports verticaux (94). Prenez les supports horizontaux (91) et enflez-les dans les manchons de la partie supérieure des parois de la piscine. Tournez les supports pour que les orifices à leur extrémité soient dans la même droite que la paroi. Raccordez progressivement tous les tubes du tour de la piscine en utilisant les jonctions en T (92) - les orifices devraient correspondre les uns avec les autres. Ne positionnez pas encore les clips (93). Voir **images 1 et 2**.

- (d) Dès que vous avez achevé le montage des dernières jonctions en T, installez les clips (93) en positionnant les rondelles d'étanchéité (97) - voir **image 3**.



- (e) Dès que la bordure supérieure est montée et fixée, commencez à positionner les supports verticaux (94). Lorsque vous observez les supports verticaux, vous pouvez voir qu'un système de blocage est préinstallé à l'une des extrémités du support - celui-ci doit être positionné vers le haut dans la jonction en T. Engagez d'abord le support vertical (94) entre la paroi de la piscine et la sangle située tout autour de la paroi à mi-hauteur (voir **image 4**). Engagez l'extrémité supérieure du support dans la jonction en T correspondante (92) et tournez le support pour que son positionnement se rapproche à l'aide du système de blocage. Positionnez ensuite le patin (96) dans l'autre extrémité du support vertical et appuyez bien pour que les deux pièces soient bien engagées l'une dans l'autre.

- (f) Procédez ainsi tout autour de la piscine pour installer l'ensemble des supports verticaux. Vérifiez que les patins (96) sont bien positionnés et que la liaison avec les jonctions en T est bien bloquée à l'aide des systèmes de blocage. Prenez ensuite les supports verticaux à leur extrémité inférieure et tirez-les légèrement vers l'extérieur pour qu'ils restent bien droits et qu'ils forment un cercle bien régulier.

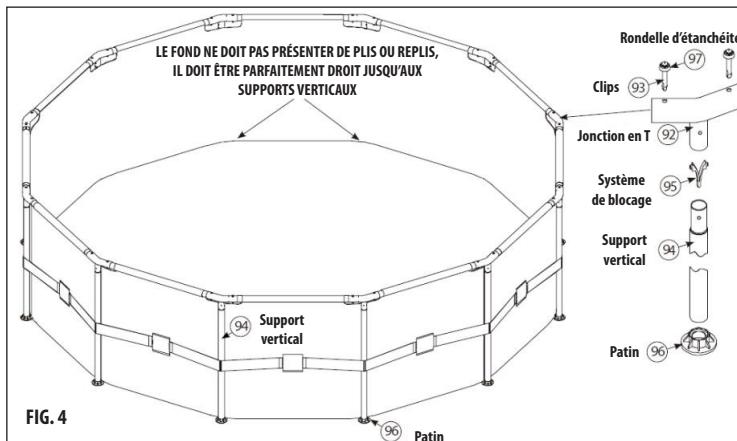

(g) Assurez-vous que le bouchon de vidange de la piscine est bien fermé et commencez à remplir la piscine. Lorsque le niveau d'eau a atteint environ 3 cm, arrêtez l'eau et assurez-vous que le fond de la piscine ne présente aucun pli. Pour cela, vous pouvez pousser le fond depuis le centre vers les bordures où le fond rejoint les parois ; vous pouvez aussi prendre le liner de la piscine au niveau où la paroi rejoint le fond et tirer vers l'extérieur. Continuez ensuite de remplir la piscine d'eau, celle-ci maintiendra alors parfaitement sa forme. En cas de problèmes, tendez le liner du fond à deux personnes positionnées face à face de chaque côté de la piscine.

Remarque : Si après avoir commencé à remplir la piscine, vous constatez que le niveau d'eau à un endroit quelconque de la piscine est 3 à 5 cm plus haut qu'en son centre, cela signifie que la piscine n'est pas sur un emplacement droit. Vous devrez alors vider la piscine, niveler le terrain ou choisir un autre emplacement, puis recommencer. Ne déplacez pas la piscine sans l'avoir vidée. Le poids de l'eau ne permet plus de tendre le fond de la piscine, ni de la déplacer sans l'endommager.

(h) Si aucun système de filtration n'est relié à la piscine, obturez les orifices de raccord avec les bouchons fournis (depuis l'intérieur). Si un système de filtration est utilisé, arrêtez de remplir la piscine et branchez-le à votre piscine. Voir le manuel d'installation et d'utilisation du système de filtration.

(i) Continuez ensuite à remplir la piscine. Les parois de la piscine montent en même temps que le niveau d'eau à l'intérieur. Il est bon de régulièrement contrôler la piscine pendant son remplissage pour vous assurer de son bon déroulement. Continuez à remplir la piscine jusqu'à ce que le niveau d'eau atteigne la marque de niveau indiquée sur la paroi intérieure de la piscine et que le liner de la piscine soit lisse et rigide. Ne remplissez jamais la piscine au-delà de cette marque.

4.0

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE LA PISCINE

Le non-respect des instructions d'entretien ici indiquées peut nuire à la santé, notamment à celle de vos enfants.

REMARQUE : Le système de filtration est utilisé pour faire circuler l'eau et pour retenir les petites impuretés mécaniques présentes dans l'eau. Pour assurer le bon niveau sanitaire de l'eau de votre piscine, vous devez assurer un entretien de l'eau à la fois mécanique et chimique. De plus, un bon entretien vous permettra de prolonger la durée de vie de votre piscine.

Si vous souhaitez que l'eau de votre piscine soit propre et parfaitement adaptée à la baignade :

(a) Faites appel à votre vendeur de piscines et d'accessoires piscines et demandez-lui de vous conseiller sur l'entretien de l'eau de votre piscine. L'un des facteurs essentiels pour prolonger la durée de vie de la cartouche de filtration est de maintenir l'eau propre. Lors de l'entretien, suivez attentivement les instructions de votre vendeur.

(b) Installez un pédiluve peu profond à proximité de votre piscine pour que les gens qui souhaitent se baigner puissent d'abord se nettoyer les pieds avant d'y entrer.

(c) Lorsque vous ne l'utilisez pas, couvrez votre piscine avec une bâche de protection ou une bâche solaire. Votre piscine est ainsi moins exposée aux impuretés présentes dans l'environnement.

(d) Gardez votre piscine propre. Après chaque utilisation, utilisez un chiffon doux pour retirer les saletés déposées. N'utilisez pas de produit nettoyant concentré ou abrasif, ni même de diluant.

(e) Nettoyez régulièrement le fond de la piscine en retirant les saletés qui s'y sont déposées.

(f) Changez la cartouche du système de filtration toutes les deux semaines. Profitez-en pour retirer les saletés déposées sur les parois du système de filtration en utilisant un chiffon propre.

(g) Utilisez des produits chimiques conçus pour les piscines. Il est conseillé de mettre les tablettes de chlore dans un flotteur spécialement conçu à cet effet. Respectez les instructions indiquées sur les emballages des différents produits. Évitez que les produits chimiques entrent en contact avec le matériau de la piscine avant qu'ils ne soient totalement dilués dans l'eau de la piscine. Diluez tout d'abord les produits dans une petite quantité d'eau (un seau par exemple), puis versez dans la piscine avec précaution pour qu'il n'y ait pas de contact avec la piscine. Ne mélangez jamais de produits chimiques ensemble, cela pourrait causer des réactions inattendues. Mettez-les dans la piscine les uns après les autres. N'appliquez pas de produits chimiques lorsque la piscine est en cours d'utilisation. Cela pourrait irriter les yeux, la peau ou causer d'autres problèmes.

ATTENTION : De fortes pluies peuvent causer un affaissement de la piscine. Lorsque de fortes pluies sont prévues, nous conseillons de préalablement diminuer le niveau d'eau et de continuer à régulièrement le diminuer tant que la pluie n'a pas cessé.

5.0

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE STOCKAGE

IMPORTANT : Si vous vous attendez à ce que la température passe en dessous de 5°C, il est nécessaire de démonter et stocker la piscine.

(a) Tous les éléments de la piscine devraient être lavés avec du savon et de l'eau tiède. N'utilisez pas de diluant, ni même de l'eau bouillante.

(b) Assurez-vous que toutes les pièces sont bien sèches avant de les stocker. Vous éviterez ainsi l'apparition de moisissures au niveau des zones de pli de la piscine.

(c) Stockez toutes les pièces dans un endroit sec, chauffé, où la température est comprise entre 4°C et 50°C. Si vous ne respectez pas ces instructions de stockage, votre piscine pourrait être endommagée et ces dommages ne seraient pas pris en charge par la garantie.

(d) Respectez les instructions de montage indiquées pour qu'il soit à nouveau possible de remonter la piscine lors de la prochaine saison. L'emplacement d'installation de la piscine devra à nouveau être contrôlé et égalisé avant le prochain montage.

(e) Si vous souhaitez vidanger la piscine, cherchez l'orifice de vidange sur la paroi extérieure de la piscine et retirez le couvercle. Branchez un tuyau de jardinage et dirigez-le là où vous le souhaitez.

Lorsque votre tuyau est positionné comme vous le souhaitez, ouvrez le bouchon sur la paroi intérieure de la piscine.

(f) Lorsque le niveau d'eau a suffisamment baissé, démontez les éléments du système de filtration et vidangez toute l'eau.

(g) Des que toute l'eau a été évacuée de la piscine, lavez la piscine à l'eau tiède et au savon, puis essuyez avec un chiffon sec en coton. Repositionnez le couvercle sur l'orifice de vidange (côté extérieur de la paroi) et le bouchon (côté intérieur de la paroi).

(h) Si votre piscine est équipée d'une armature rigide, démontez-la. Démontez d'abord les jonctions en T (en libérant les systèmes de blocage), puis retirez les clips et séparez les supports horizontaux des jonctions en T. Tous les éléments doivent être nettoyés et séchés.

(i) Les accessoires comme les bâches solaires, les bâches de protection, les échelles etc. doivent être parfaitement nettoyés et séchés avant leur stockage.

(j) Ne laissez jamais votre piscine à l'extérieur si elle est vide.

(k) Protégez la piscine, le système de filtration et les autres accessoires contre le gel. La garantie ne concerne pas les dommages dus au gel.

- (a) Läs och följ alla instruktioner. Förvara bruksanvisningen för framtida bruk.
- (b) Inte lämplig för barn under 36 månader, eftersom de små delarna kan orsaka kväning.
- (c) **VARNING!** För att begränsa risken för skador får bassängen endast användas under överinseende av en vuxen person. Lämna aldrig barn utan uppsikt i närheten av vatten. Tillåt aldrig någon att använda bassängen ensam utan tillsyn.
- (d) Installation kräver åtminstone två vuxna personer.
- (e) Personer under påverkan av alkohol, droger eller andra narkotiska preparat får inte använda bassängen.
- (f) **VARNING!** Denna produkt är inte avsedd för användning i vatten. Se till att bassängen står på ett horisontellt och fast underlag utan orenheter och vassa föremål.
- (g) **VARNING!** Överfull inte bassängen och/eller tillåt inte att någon sitter, lutar sig eller på annat sätt belägger bassängens väggar - det kan orsaka att bassängen faller samman! SÄNK vattennivån i bassängen i tid till rätt nivå, särskilt efter regn.
- (h) Förpackningsmaterial är inte avsedda för att leka med. Efter installationen av bassängen avlägsna alla förpackningar öglor/snören utom räckhåll för barn.
- (i) Kom ihåg att: Under användandet kontrollera bassängen regelbundet för slitage och skador.
- (j) Inte lämna leksaker nära eller i bassängen när den är obevakad. Det kan locka barn att ge sig in i bassängen.
- (k) Inte lämna stegar bord, stolar o.s.v. nära bassängen eftersom det kan underlättas för barn att ta sig in i bassängen. Om bassängen inte används, ta bort stegen.
- (l) Tillåt aldrig dykning och hopp i bassängen eller att någon sitter på bassängen. Om dessa regler inte iakttas kan det orsaka allvarliga skador, förlamning eller dödsfall.
- (m) Placer alltid bassängen rum på en väl upplyst plats. Detta är viktigt eftersom för att alla simmande skall kunna se bassängens botten.
- (n) Om du använder täckning eller ett solsegel, avlägsna det helt från bassängen innan den börjar användas.
- (o) **VARNING!** Innan den tas i drift, kontrollera alla slangar och annan utrustning så att allt är korrekt och tillförlitligt anslutet.
- (p) Se till att vattnet i bassängen inte är härsövrigt. Kontrollera regelbundet pH-värde och de rätta koncentrationerna av klor och se till att bibehålla dem inom de rekommenderade grävsvärdena. Be din återförsäljare att ge dig råd med val och användning av kemiska produkter för justering av bassängvattnet. Läs noggrant igenom tillverkarens instruktioner som finns angivna på de kemiska preparaterna etiketter och följ dem. Instruera de som använder bassängen att inte dricka bassängvattnet för att undvika eventuellt illamående. Läkta principerna om hygien.

2.0

INSTRUKTIONER FÖR UPPSTÄLLNINGSPLATS

- (a) Bassängen är avsedd för utomhusbruk och är inte avsedd för att sänkas ned i marken.
 - (b) Din bassäng är en ömtålig produkt och kan lätt skadas. Var därför noggrann när du väljer en plats för poolen.
 - (c) Bassängens underlag skall vara PLANT och FAST. Underlätenhet att iakta denna punkt kan orsaka att bassängen faller ihop.
 - (d) Poolen skall installeras på en fast, plan och vägrät yta, på ett fast underlag som är utan stenar, på mark som är fri från stenar, grus, gropar, asfalt eller andra oljebaserade föreningar. Installera inte poolen trädunderlag eller galler, på terrasser, balkonger o.dyl.
 - (e) Undvik platser under kraftledningar eller i näheten av träd, som befinner sig ca. 3 meter från husväggar, byggnader, terrasser, galler, o.s.v. Kontrollera också att det under den valda installationsplatsen inte finns underjordiska utrymmen (hålrum, slamsavskiljare, o.dyl.) och att där inte finns nägra kablar, telefon- eller gasledningar o.dyl.
 - (f) Platsen skall dessutom vara minst 3,5 m från uttaget till den använda filteringenhetens strömkälla, som motsvarar gällande ČSN och som skall vara utrustade med en kretsbytare som inte överstiger 30 mA.
 - (g) Om möjligt, välj en plats på din tomt med direkt solljus. Det hjälper till att värma upp vattnet i din bassäng. Efter att bassängen börjat fyllas dra den inte nästanstå.
 - (h) Välj en plats för uppställningen av bassängen, så att vattnet kan rinna ut utan problem utan att utsätta människor, djur, byggnader eller tomtmark för faror om en olycka skulle inträffa.
- Underlätenhet att följa instruktionerna i denna bruksanvisning kan leda till att din bassäng faller ihop och att garantin upphör att gälla!**

3.0

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR BASSÄNGEN

OBS: Risk för skador! Vid förflyttning av bassängen från plats till plats **LYFT** bassängen ovanför marken. **DRA** inte bassängen utmed marken.

Efter noggrant urval av en lämplig plats för bassängen, se kapitel (2), avlägsna försiktigt alla orenheter, grenar, stenar, o.dyl. Fortsätt med monterat enligt följande instruktioner.

- (a) Paketera noggrant upp bassängen och placera den på marken. Placer bassängen korrekt. Dra inte bassängen, det kan orsaka revor eller andra skador.
- (b) Placer försiktigt ut bassängen med vägar och botten så att bassängbotten är så plan som möjligt och bildar en regelbunden cirkel och att dess kopplingsgenomföringar är riktade mot platsen där filteringenheten kommer att placeras.


TIPS: Installation blir mycket enklare om du lägger ut bassängen och låter den ligga i direkt solljus i ca. 2 timmar innan installationen. Detta kommer för att göra den veckfri, eftersom materialet i mycket medgörligare och kommer att vara lättare att sträcka ut till en regelbunden form under installationen.

Rekommendation: Lägg in en lämpligt textilunderlag under bassängens botten; för att bättre skydda bottnen från skador.


RUND BASSÄNG MED FAST RAM

- (c) Dela upp de medföljande rören, T-kopplingarna och övriga komponenter. De kortare rören med den större diametern i ändarna är de vägrätta stagen (91). De längre rören med mindre diameter och den fjädrande spären (95) är de lodräta stagen (94). Ta de vägrätta stagen (91) och skjut in dem i hylsan i den övre delen av bassängens vägg. Vrid stagen så att öppningarna i deras ändar är i nivå med väggen. Fäst stagen stevigt kring hela bassängens omkrets med hjälp av T-kopplingarna (92), de vederborliga hälen skall vara i täckningen. Säkra anslutningen med hjälp av tapparna (93) tills vidare. Se **bild 1 och 2**.

- (d) När du har slutfört monterat av den sista T-kopplingen, installera tapparna (93) med tätningsringarna (97) – se **bild 3**.

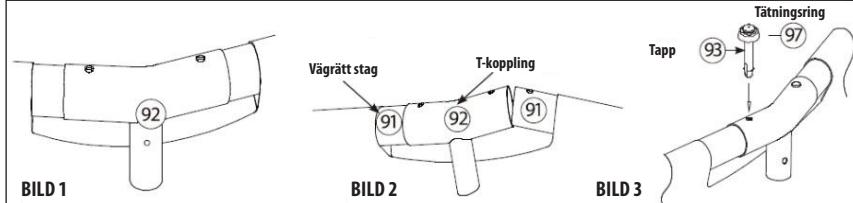

- (e) När den övre ramen är färdigmonterad och säkrad, placera ut de lodräta stagen (94). I de lodräta stagens ena ände finns förinstallerade fjädrande spärar – den delen skall vara uppåt i de T-kopplingarna. Infoga det lodräta staget (94) mellan bassängväggen och bandet placerat i vägens mittsektion (se **bild 4**). Stagets övre skjut in i T-kopplingen (92) vrid sedan staget så att låget säkras med hjälp av den fjädrande spären. Sätt slutligen fast foten (96) på stagets nedre ände och tryck i de bågiga delarna i varandra.
- (f) Fortsätt runt hela bassängens omkrets och montera alla lodräta stag. Se till att foterna (96) är ordentligt isatta (96) och att T-kopplingarna är ordentligt säkrade med hjälp av de fjädrande spärarna. Ta sedan tag i stagens nedre ände och dra dem försiktigt utåt från mittens så att de förblir lodräta och skapar en regelbunden cirkel.

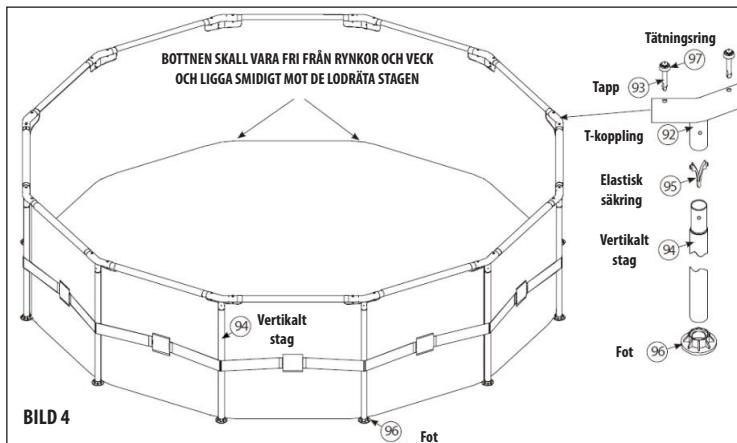

- (g) Se till att tömningspluggen är stängd och börja med att fylla bassängen med vatten. Efter fyllningen av ca. 3 cm vatten stäng av vattnet och slåt ut alla veck på bassängbotten. Detta kan göras genom att trycka ut dem från mitten mot kanterna, där väggarna möter bassängbotten; eller genom att ta tag utifrån på platsen där väggen möter botten och dra ut. Sedan kommer bassängen att fyllas på jämnt och bibehålla sin form. Till eventuella problem med formen av botten låt två personer dra mot varandra och på så sätt avgörs alla veck.
- Anmärkning:** Om det efter början fyllningen samlas mer 3-5 cm vatten mår nägonstans på bassängbotten än i dess mitt är bassängen inte plan och det är nödvändigt att tömma den, jämför med underlaget eller välja ett annat och starta processen om igen. Utan att tömma ut bassängens vatten är det inte möjligt att flytta den, vattnets vikt tillåter inte att justera bottnen eller bassängens position utan att skada den.
- (h) Om bassängen inte är anslutn till filternheten, förslut anslutningsöppningarna inifrån med hjälp av de medföljande pluggarna. Om så är fallet, sluta att fylla bassängen, montera ihop och anslut filternheten till bassängen. Se separat bruksanvisning och installation av filternheten.
- (i) Fortsätt att fylla bassängen. Väggarna i bassängen stiger samtidigt med vattennivån. Det är lämpligt att kontrollera bassängen regelbundet under fyllningen för att se till att den fylls på jämnt. Fortsätta med vattenfyllningen tills vattnet når markeringen på bassängväggens insida och bassängfolien är plan och fast. Fyll inte bassängen över den här markeringen.

4.0

INSTRUKTIONER FÖR UNDERHÅLL AV BASSÄNGEN

Om du inte följer nedanstående instruktioner för underhåll, kan din och särskilt dina barns hälsa äventyras.

ANMÄRKNING: Filternheten används för vattencirkulation och för uppfangandet av mekaniska orenheter som flyter i vattnet. För att hålla vattnet i bassängen rent och hygieniskt är det nödvändigt att säkerställa mekaniskt och kemiskt underhåll av vattnet. Korrekt underhåll hjälper till att maximera den bassängs livslängden.

Om du vill att vattnet i din bassäng är rent och säkert att bada:

- (a) Kontakta din återförsäljare för bassängar och tillbehör för att få råd om hur man på rätt sätt håller bassängvattnet rent och hälsosamt. En av de viktigaste faktoreerna för att förlänga livslängden på filterinläggen är att hålla vattnet rent. Vid underhåll följer återförsäljarens instruktioner.
- (b) Ställ en liten plaskdamм med vatten bredvid bassängen, så att de badande kan rengöra sina fotter innan de kliver ned i bassängen.
- (c) Täck bassängen med ett bassängskyl eller solsegel, när den inte används. Det minskar nedsmutsningen av bassängen från orenheter i omgivningen.
- (d) Håll bassängen ren. Torka av smutsavlägringar med en mjuk trasa efter varje användning. Använd inte några koncentrerade rengöringsmedel, slipmedel eller lösningsmedel.
- (e) Rengör bassängbotten regelbundet från smutsavlägringar.
- (f) Fyll filterinläggen i filternheten varannan vecka. Torka samtidigt bort avlägrad smuts från filternhetens insida väggar med en ren trasa.
- (g) Använda kemiska preparat som är avsedda för bassängar. För appliceringen av klorpreparat i tabletform rekommenderar en flottor särskilt avsedd för detta ändamål. Följ instruktionerna på de enskilda förpackningarna. Undvik kontakt mellan de kemiska preparaten och bassängsmaterialet så länge de inte är helt upplöst i bassängvattnet. Lös först upp preparaten ordentligt i en mindre mängd vatten (t.ex. i en hink) och efter det hålls de försiktigt ned i bassängvattnet, så att de inte kommer i kontakt med bassängen. Blanda aldrig olika kemikalier tillsammans - det kan orsaka ovantade reaktioner. Applicera dem i bassängen stevvis och separat. De kemikaliska preparaten får inte appliceras om bassängen används. Det kan orsaka irritation i ögonen, på huden eller andra besvär.

OBS: Kraftigt regn kan orsaka att bassängen faller samman. Som en förebyggande åtgärd före kraftiga regnfall, sänk

5.0

INSTRUKTIONER FÖR NEDMONTERING OCH FÖRVARING

VIKTIGT: Om det förväntas att temperaturen sjunker under 5 °C ska bassängen tas in för förvaring.

- (a) Alla delar ska rengöras med tvål och jummet vatten. **ANVÄND INTE** lösningsmedel eller hett vatten.
- (b) Kontrollera att alla delar är helt torra innan de förvaras. Detta förhindrar uppkomsten av mögel på delar täckta av folie.
- (c) Förvara på en uppvärmd och torr plats, där temperaturn inte sjunker under 4 °C eller överstiger 50 °C. Vid underlätenhet att följa dessa instruktioner för förvaring kan det uppstå skador på bassängen och det är tillräcklig anledning till upphåvande av garantin.
- (d) Följ ovantändade montageinstruktioner, för att det skall vara möjligt att bygga upp bassängen inför kommande säsong. Bassängens uppställningsplats måste, innan den nya säsongen, kontrolleras och planas på nytt.
- (e) Om du vill tömma bassängen, leta upp tömningshålet på bassängväggens utsida och avlägsna tömningslocket. Anslut en trädgårdsslang och dra den till den plats där du vill att vattnet ska tömmas ut. Efter placeringen av slangen på önskad plats, kan du öppna pluggen på bassängens insida.
- (f) När vattennivån sjunkit tillräckligt montera ned filternhetens delar från bassängen och töm ut allt vatten från den.
- (g) När vattnet i bassängen är tömt tövta bassängen med jummet vatten och tvål och avslut med att torka den med en mjuk bomullstrasa. Sätt tillbaka pluggen i tömningsöppningen och sätt tillbaka tömningslocket.
- (h) Hos bassänger med en fast ram monteras den bärande ramen ned. Ta först isär stagen från T-kopplingarna (genom att lossa på fjäderspärorna), ta sedan ut tapparna och ta isär de vågräta stagen från T-kopplingarna. Rengör och torka alla delar.
- (i) Tillbehör såsom solsegel, segel, täckpressning e.d.y. ska rengöras och torkas före förvaring.
- (j) Lämna aldrig en bassäng ovan jord utomhus om den är tom.
- (k) Bassängen, filternheten och andra tillbehör ska skyddas mot frost. Garantin omfattar inte frostskador.

- (a) Lees alle aanwijzingen door en houd u er aan. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
- (b) Niet geschikt voor kinderen tot een leeftijd van 36 maanden omdat kleine onderdelen verstikkingsgevaar opleveren.
- (c) **WAARSCHUWING!** Om het risico van verwondingen in te perken mag het zwembad uitsluitend gebruikt worden onder toezicht van een volwassene. Laat kinderen nooit zonder toezicht achter in de nabijheid van water. Laat niet toe dat iemand zelf, zonder toezicht, gebruik maakt van het zwembad.
- (d) Voor de montage zijn ten minste twee volwassen personen nodig.
- (e) Personen onder invloed van alcohol, drugs of andere bedwelmdende stoffen mogen geen gebruik maken van het zwembad.
- (f) **WAARSCHUWING!** Dit product is niet bestemd voor gebruik in het water. Zorg ervoor dat het zwembad geïnstalleerd wordt op een horizontale en vaste ondergrond zonder vuil en scherpe voorwerpen.
- (g) **WAARSCHUWING!** Laat het zwembad niet overvol lopen en sta niet toe dat iemand op de wanden van het zwembad zit of ze op andere wijze belast. Dit veroorzaakt dat het zwembad inzakt! VERLAAG het waterpeil in het zwembad op tijd tot een geschikt niveau, met name na hevige regenval.
- (h) Verpakkingsmaterialen zijn niet bestemd om mee te spelen. Ruim na de installatie van het zwembad alle verpakkingsmaterialen/lijnen op tot buiten bereik van kinderen.
- (i) Wees u bewust van de volgende zaken: Het zwembad dient tijdens het gebruik regelmatig gecontroleerd te worden op slijtage en beschadigingen.
- (j) Laat, wanneer er geen toezicht is, geen speelgoed achter in de nabijheid van het zwembad. Dit speelgoed zou kinderen naar het zwembad toe kunnen lokken.
- (k) Laat de zwembadtrap niet achter in de omgeving van het zwembad, evenmin als tafeltjes, stoeltjes en soortgelijke zaken die het voor kinderen eenvoudiger kunnen maken in het zwembad te komen. Verwijder de zwembadtrap wanneer het zwembad niet gebruikt wordt.
- (l) Laat nooit toe dat mensen zich in het zwembad onderdompelen, duiken of op de rand zitten. Wanneer deze regel niet in acht wordt genomen kan dit tot ernstige verwondingen, verlamming of de dood leiden.
- (m) Installeer het zwembad altijd op een goed verlichte plaats. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle gebruikers de bodem van het zwembad kunnen zien.
- (n) Als u gebruik maakt van een deksel of solar cover, dient u het vóór gebruik volledig van het zwembad te verwijderen.
- (o) **WAARSCHUWING!** Controleer voor de ingebruikname of alle slangen en toebehoren op de juiste wijze geïnstalleerd en op betrouwbare wijze aangesloten zijn.
- (p) Zorg ervoor dat het water in het zwembad geen risico's voor de gezondheid oplevert. Controleer regelmatig de pH-waarde en de chloorconcentratie en zorg ervoor dat ze binnen de aanbevolen grenswaarden blijven. Vraag uw verkoper om advies bij de keuze van het behoeve van het zwembadwater te gebruiken chemische middelen. Lees de aanwijzingen van de producenten op de etiketten van chemische middelen zorgvuldig door en houd u aan deze aanwijzingen. Informeer gebruikers over het feit dat ze het zwembadwater niet mogen drinken, dit om eventuele misselijkheid te voorkomen. Houd u aan de hygiënische grondbeginselen.

2.0

AANWIJZINGEN VOOR DE LOCATIEKEUZE

- (a) Dit zwembad is bestemd voor gebruik in de open lucht en hoeft niet in de grond ingegraven te worden.
- (b) Uw zwembad is een teer product en kan makkelijk beschadigd raken. Besteed daarom voldoende aandacht aan de keuze van een locatie voor uw zwembad.
- (c) De ondergrond dient HORIZONTAAL en VAST te zijn. Wanneer men zich niet aan deze punten houdt, zakt het zwembad in.
- (d) Het zwembad moet op een vaste, vlakke en horizontale ondergrond geïnstalleerd worden, op een vaste grond zonder stenen, grind, kuilen, asfalt of andere materialen die zijn samengesteld m.b.v. aardolie. Installeer het zwembad niet op een houten ondergrond of raamwerk, noch op een terras, balkon o.i.d.
- (e) Vermijd plaatsen waar zich bovengrondse elektriciteitsleidingen of bomen bevinden, houd een afstand aan van ongeveer 3 m van huizen, gebouwen, terrassen enz. Let verder op dat zich onder de locatie, die u hebt uitgekozen, geen ondergrondse ruimtes (beerpotten, septic-tanks e.d.) en geen kabels, telefoonlijnen, gasleidingen e.d. bevinden.
- (f) De locatie moet ook minimaal 3,5 m verwijderd zijn van het dichtsbijzijnde stopcontact voor de elektriciteitstoever van het filtersysteem, dat dient te voldoen aan de geldende normen en voorzien moet zijn van een aardlekschakelaar (RCD) die uitschakelt bij een lekstroom van ten hoogste 30 mA.
- (g) Kies zo mogelijk voor een locatie op uw perceel, die direct zonlicht heeft. Dit helpt het water in uw zwembad op te warmen. Versleep het zwembad niet meer zodra een begin is gemaakt met het vullen.
- (h) Kies voor de installatie van het zwembad een locatie die het mogelijk maakt, wanneer er een ongeluk mocht plaatsvinden of het zwembad beschadigd mocht raken, dat het water zonder problemen wegstromt zonder een risico te vormen voor mensen of dieren en zonder gebouwen of percelen te beschadigen.

Wanneer u zich niet aan de in de handleiding opgenomen aanwijzingen houdt kan dit leiden tot het inzakken van uw zwembad en tot intrekking van de garantie!

3.0

AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE VAN HET ZWEMBAD

LET OP: Beschadigingsrisico! Bij verplaatsingen dient het zwembad van de grond **OPGETILD** te worden. **SLEEP** het zwembad **NOOIT** over de grond.

Nadat u zorgvuldig een geschikte locatie voor het zwembad hebt uitgekozen (zie hoofdstuk 2), dient u al het vuil, takjes, stenen e.d. van deze locatie te verwijderen. Voer daarna de montage uit aan de hand van de hiervolgende aanwijzingen.

- (a) Pak het zwembad voorzichtig uit en leg het op de grond. Breng het zwembad in de juiste positie. Sleep of trek het zwembad niet, dit zou kunnen leiden tot scheuren of andere beschadigingen.
- (b) Spreid het zwembad voorzichtig uit door de wanden en de bodem uit te vouwen, waarbij de bodem zo glad mogelijk moet zijn, een regelmatige cirkel dient te vormen en met de aansluitingsopeningen gericht moet zijn op de plaats waar de filter-unit aangebracht zal worden.


TIP: De installatie verloopt veel eenvoudiger als u het zwembad uitspreid en vervolgens ongeveer 2 uur in het directe zonlicht laat liggen alvorens de installatie voort te zetten. Dit helpt het ontstaan van ploeien te voorkomen omdat het materiaal van het zwembad dan wel elastischer is en tijdens de installatie gemakkelijker in de gewenste regelmatige vorm gebracht kan worden.

Advies: Leg onder de bodem van het zwembad een geschikt kleed of tapijt, dit beschermt de bodem tegen beschadigingen.

ROND ZWEMBAD MET VAST FRAME


- (c) Selecteer de geleverde buizen, T-koppelstukken en overige onderdelen. De kortere buizen met een grotere doorsnede en een tweetal openingen aan de uiteinden zijn de horizontale dragers (91). De langere buizen met een kleinere doorsnede en een zekeringssveer (95) zijn de verticale standaards (94). Neem de horizontale dragers (91) en schuif ze door de tunnels in de bovenzijde van de zwembadwand. Draai de dragers zo, dat de openingen in hun uiteinden evenwijdig lopen aan de wand. Verbind één voor één de dragers rond het hele zwembad met elkaar, met behulp van de T-koppelstukken (92), die betreffende openingen zouden zich boven elkaar moeten bevinden. Zet de verbindingen nog niet met de bouten vast (93). Zie **aanwijzing 1 en 2**.

- (d) Zodra u het laatste T-koppelstuk hebt aangebracht, kunt u de bouten (93), voorzien van dichtingsringen (97), bevestigen (zie **aanwijzing 3**).

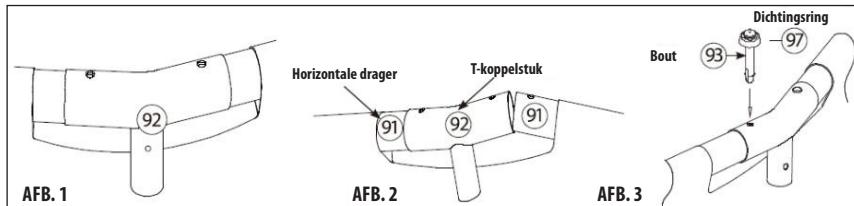

- (e) Zodra het bovenste deel van het frame gemonteerd en vastgezet is, dient u de verticale standaards (94) aan te brengen. Aan één uiteinde van deze verticale standaars is een zekeringssveer aangebracht, dit uiteinde is als bovenzijde bestemd voor bevestiging aan het T-koppelstuk. Steek de verticale standaard (94) eerst tussen de zwembadwand en de band, die halverwege de zwembadwand is aangebracht, door (zie **aanwijzing 4**). Schuif het bovenuiteinde van de standaard in het betreffende T-koppelstuk (92) en draai de standaard zodanig, dat zijn positie gezekerd wordt door de zekeringssveer. Breng tenslotte op de onderzijde van de standaard het voetsysteem (96) aan en druk deze beide onderdelen goed op elkaar vast.

- (f) Vervolg deze werkwijze rond het hele zwembad en monteren zo alle verticale standaars. Overtuig uzelf ervan, of alle voetstukken (96) op de juiste wijze zijn aangebracht en of de T-koppelstukken m.b.v. de zekeringssveren zijn vastgezet. Pak vervolgens de standaars bij hun onderste uiteinde en trek ze voorzichtig in de richting weg van het midden, zorg ervoor dat ze verticaal blijven staan en een regelmatige cirkel vormen.

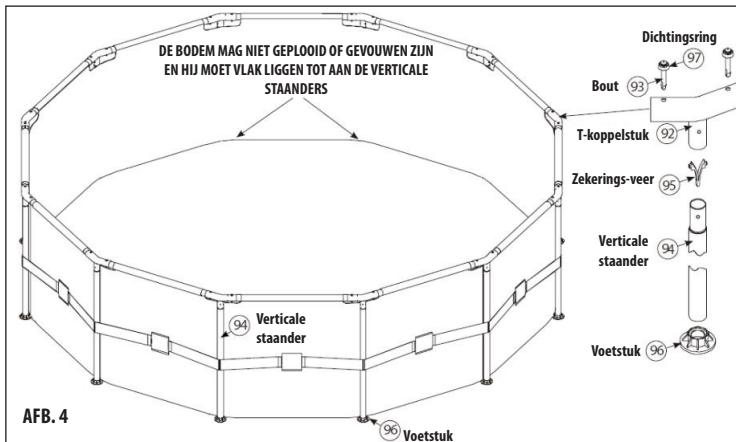

(g) Overtuig uzelf van het feit dat de stop van het zwembad dicht zit en begin het zwembad te vullen met water. Sluit de watertoever zodra er ongeveer 3 cm water in het zwembad zit en zorg ervoor dat er geen plooien in de bodem van het zwembad zitten. Doe dit door de plooien vanuit het midden glad te strijken naar de randen, waar de bodem van het zwembad de wand raakt; of door de bodem van buitenaf vast te pakken, op de plek waar hij de wand raakt, en hem naar buiten te trekken. Vul het zwembad vervolgens gelijkmataat, zodat het zijn juiste vorm behoudt. Wanneer er problemen optreden met de vorm van de bodem, trek alle plooien er dan met twee tegelijk elkaar staande personen uit.

Opmerking: Wanneer zich na de eerste vul-etappe op willekeurige plaatsen van de bodem 3-5 cm water meer bevindt dan in het midden, staat het zwembad niet horizontaal en moet u het leeg laten lopen om de grond te vereffenen of om een andere locatie te kiezen en het hele proces opnieuw te doorlopen. Versleep het zwembad niet zonder het leeg te laten lopen. Het gewicht van het water laat niet toe de bodem vlak te trekken of de positie aan te passen zonder het zwembad te beschadigen.

(h) Wanneer er geen filter-unit op het zwembad aangesloten zal worden, moet u de aansluitingsoepeningen vanuit de binnenzijde van het zwembad afsluiten m.b.v. de bijgeleverde stoppen. Wanneer er wel een filter-unit wordt aangesloten, moet u het vullen van het zwembad stopzetten om de filter-unit te monteren en op het zwembad aan te sluiten. Zie hiervoor de zelfstandige handleiding voor het gebruik en de installatie van de filter-unit.

(i) Ga verder met het vullen van het zwembad. De zwembadwand stijgt samen met het waterpeil. Men kan het zwembad tijdens het vullen het best regelmatig controleren om vast te stellen of het gelijkmataat gevuld raakt. Ga door met het vullen totdat het waterpeil het merkteken aan de binnenzijde van de zwembadwand bereikt en de folie van de wand er glad en strak uitziet. Vul het zwembad niet tot boven dit merkteken.

4.0

AANWIJZINGEN VOOR HET ONDERHOUD VAN HET ZWEMBAD

Als u zich niet aan de hieronder ogenomen onderhoudsaanwijzingen houdt, kan dit risico's opleveren voor de gezondheid van uzelf en met name uw kinderen.

OPMERKING: De filter-unit dient ertoe het water te laten cirkuleren en klein, mechanisch, in het water drijvend vuil af te vangen. In het belang van de reinheid en de hygiënische veiligheid van het zwembadwater moet men zorgen voor zowel mechanisch als chemisch wateronderhoud. Het juiste onderhoud helpt bij het maximaliseren van de levensduur van uw zwembad.

Als u wenst dat het water in uw zwembad schoon en qua hygiëne veilig is om in te zwemmen:

(a) Wend u dan tot de verkoper van het zwembad en de toebehoren en laat u adviseren over de manier waarop u ervoor kunt zorgen dat het zwembadwater schoon en qua hygiëne veilig blijft. Eén van de belangrijkste factoren voor de verlenging van de levensduur van de filterpatronen is het schoonhouden van het water. Handel bij het uitvoeren van onderhoud precies volgens de aanwijzingen van de verkoper.

(b) Plaats een ondiep voetenbad naast het zwembad, zodat de gebruikers hun voeten kunnen afspoelen voordat ze in het zwembad stappen.

(c) Dek het zwembad af met een dekzel of een solar cover als het niet gebruikt wordt. Hierdoor verlaagt u de hoeveelheid vuil die vanuit de omgeving in het zwembad terechtkomt.

(d) Houd het zwembad schoon. Veeg na gebruik altijd al het neergeslagen vuil af met een zachte doek. Maak geen gebruik van geconcentreerde schoonmaak-, schuur- of oplosmiddelen.

(e) Verwijder regelmatig het daar beneden gezonken vuil van de bodem.

(f) Vervang de filterpatroon van de filter-unit iedere twee weken. Verwijder bij die gelegenheid ook met een schone doek het aangekoekte vuil van de binnenwanden van de filter-unit.

(g) Maak gebruik voor zwembaden bestemde chemische middelen. Bij de applicatie van chloorhoudende middelen in de vorm van tabletten adviseren we gebruik te maken van een speciaal voor dit doel bestemde slotter. Houd u aan de aanwijzingen die vermeld worden op de verpakkingen van de afzonderlijke middelen. Vermijd direct contact tussen chemische middelen en het materiaal van het zwembad, zolang de middelen niet helemaal zijn opgelost in het zwembadwater. Los de middelen eerst helemaal op in een kleinere hoeveelheid water (bijv. in een emmer) en voeg ze pas daarna voorzichtig toe aan het zwembadwater, zodat ze niet in contact komen met het zwembad zelf. Meng nooit verschillende chemische middelen met elkaar, dat kan tot onverwachte reacties leiden. Pas de middelen in het zwembad één voor één afzonderlijk toe. Voeg geen chemische middelen toe wanneer het zwembad in gebruik is. Dit kan leiden tot geiriteerde ogen, een geiriteerde huid of andere problemen.

LET OP: Zware regenval kan veroorzaken dat het zwembad inzakt. Verlaag vóór zware regenval preventief het waterpeil in het zwembad en blijf het zonodig regelmatig verlagen totdat de regen voorbij is.

5.0

AANWIJZINGEN VOOR DEMONTAGE EN OPSLAG

BELANGRIJK: Wanneer verwacht wordt dat de temperatuur tot onder de 5 °C daalt moet het zwembad opgeruimd worden.

(a) Alle onderdelen dienen schoongemaakt te worden met lauw water en zeep. **MAAK GEEN GEBRUIK** van oplosmiddelen of heet water.

(b) Zorg ervoor dat alle onderdelen voordat ze worden opgeslagen helemaal droog zijn. Dit voorkomt het ontstaan van schimmel op plaatsen waar de folie dubbelgevouwen is.

(c) Sla alle onderdelen op op een droge, verwarmde plaats waar de temperatuur niet daalt tot onder de 4 °C of stijgt tot boven de 50 °C. Wanneer men zich niet aan deze opslagaanwijzingen houdt kan dit leiden tot beschadiging van het zwembad en intrekking van de garantie.

(d) Houd u aan de hierboven ogenomen montage-aanwijzingen, zodat het zwembad het volgende seizoen weer opnieuw geïnstalleerd kan worden. De locatie, waar het zwembad geïnstalleerd wordt, moet vóór deze tweede montage opnieuw gecontroleerd en vereffend worden.

(e) Als u het zwembad leeg wilt laten lopen, zoek dan de uitlaatopening aan de buitenzijde van de zwembadwand en neem het dekseltje af. Sluit een tuinslang aan en rol haar uit naar de plaats waar u het water wilt lossen. Nadat de tuinslang op de gewenste plaats gelegd is, kunt u de stop aan de binnenzijde van het zwembad openen.

(f) Als het waterpeil volledig gedraaid is, moet u de onderdelen van de filter-unit uit het zwembad demonteren en al het water eruit laten lopen.

(g) Zodra het water helemaal uit het zwembad gelopen is, dient u het zwembad met lauw water en zeep te wassen om het tenslotte met een zachte katoenen doek droog te wrijven. Breng de stop weer aan op de uitlaatopening en plaatst het dekseltje op zijn plek.

(h) Demonteer bij zwembaden met een vast frame ook dit frame. Maak eerst de verticale standers los van de T-koppelstukken (door de zekeringen los te drukken) en neem vervolgens de bouten uit om de horizontale dragers los te maken van de T-koppelstukken. Maak alle onderdelen schoon en droog.

(i) Toebehoren zoals de solar cover, het dekzel, de trap e.d. moeten voordat ze worden opgeslagen ook schoongemaakt en afgedroogd worden.

(j) Laat bovengrondse zwembaden nooit buiten staan als ze leeg zijn.

(k) Beschermt het zwembad, de filter-unit en de overige toebehoren tegen vorst. De garantie heeft geen betrekking op vorstschade.

- (a) Preberite in upoštevajte vse napotke. To navodilo za uporabo shranite na varno mesto in ga imate vedno pri roki.
- (b) Ni primeren za otroke do 36. meseca starosti, ker bi se lahko zadušili z majhnimi delci.
- (c) **SVARILLO!** Zaradi preprečevanja poškodb, se lahko bazen uporablja le pod nadzorom odrasle osebe. Nikoli ne puščajte otrok v bližini vode brez nadzora. Preprečite uporabo bazena posameznikom brez nadzora.
- (d) Za montažo sta potrebni najmanj dve odrasli osebi.
- (e) Uporaba bazena je prepovedana osebam pod vplivom alkohola ali mamil vseh vrst.
- (f) **SVARILLO!** Ta izdelek ni namenjen za uporabo v vodi. Prepričajte se, ali je bazen nameščen na vodoravni in trdni podlagi, brez nečistoč in ostrih predmetov.
- (g) **Ni polnitez bazena več!** Ne polnitez bazena več in/ali onemogočite osebam, da sedajo, se naslanjajo oz. kako drugače obremenjujejo stene, ker se lahko bazen sesuje! Pravočasno ZMANJŠAJTE količino vode do pravilne višine predvsem, kadar močno dežuje.
- (h) Embalažni material ni igrača. Ko namestite bazen, shranite ves embalažni material trakove/vrvi izven dosegot otrok.
- (i) Upoštevajte naslednje: Med uporabo redno preverjajte, ali baren ohranjene, torej nepoškodovan.
- (j) Ne odlažujte igrač v bližini bazena ali v njem, kadar je brez nadzora. otroka bi lahko zvabale v bazen.
- (k) Okoli bazena ne puščajte npr. stopniček, mizic, stolov itd., ki bi lahko ponoestavili otrokov vstop v bazen. Stopničke pospravite, kadar se bazen ne uporablja.
- (l) Onemogočite skakanje v bazen, potapjanje in vjem oz. sedenje na njegovem robu. Ob neupoštevanju tega pravila lahko pride do hudi poškodb, paralize ali celo smrti.
- (m) Bazen vedno namestite na osvetljeno mesto. Omogočite plavalcu, da dobro vidijo na dno bazena.
- (n) Kadar uporabljate solarno ali navadno pregrinjalo, ga pred vsako uporabo bazena snemite.
- (o) **SVARILLO!** Pred uvedbo v pogon preverite vse cevi in opremo, če so pravilno nameščene in zanesljivo priključene.
- (p) Voda v bazenu naj bo vedno čista in zdravstveno neoprečna pogostogost preverjanja pri vrednosti in koncentriranosti klorja v priporočenih mejah. Od svojega prodajalca zahtevajte, da Vam svetuje pri izbirni in uporabi kemičnih pripravkov za obdelavo bazenske vode. Natančno preberite napotke, ki jih je navedel proizvajalec na etiketah in kemičnih pripravkih ter jih upoštevajte. Kopalce opozorite, da ne pijejo bazenske vode in se izognjejo morebitnim prebavnim motnjam. Upoštevajte higienična načela.

2.0

NAPOTKI ZA IZBIRO USTREZNEGA MESTA

- (a) Ta bazen je namenjen za zunanjou rabo, ni pa za vgradnjo v podlagi (tla).
- (b) Bazen je krhk jezdilek zato ga lahko hitro tudi nehote poškodujete. Pri izbiro mesta za postavitev bazena postopajte premišljeno.
- (c) Površina pod bazenom mora biti VODORAVNA IN TRDNA. Neupoštevanje tega nasvetu lahko povzroči sesute bazene.
- (d) Bazen mora biti nameščen na trdni, gladki in vodoravni površini, na trdnih tleh, brez kamenja, gramozia izboklin in vdolbin, asfalta ali drugih spojin na bazi nafte. Ne nameščajte bazena na lesen temelj ali rešetki, niti na teraso ali balkon itd..
- (e) Izogibajte se mestom pod električno napeljavo ali v bližini dreves, oz. tistih, ki od hiše oz. terase niso oddaljeni 3 metre in več. Razen tega se prepričajte, aki se pod izbranim mestom ne nahajajo podzemni prostori kot so greznice, kanali, kleti itd., niti napeljani kabli, telefonske linije, plinske cevi itd..
- (f) Izbrano mesto mora biti najmanj 3,5 m oddaljeno od električnega tokokroga, uporabljene filtracije usklajene s standardom ČSN. Tokokrog mora biti varovan z varovalko (RCD) oziroma z varovalnim izklipkom v sili do 30 mA.
- (g) Če je to mogoče, izberite najbolj osončeno mesto na vašem zemljisu. Sonce bo ogrevalo vodo v vašem bazenu. Ko začnete polniti bazen z vodo, ga ne premičjajte več.
- (h) Izbirajte mesto za postavitev bazena tako, da v slučaju poškodbe bazena lahko voda brez težav odteka, ne da bi pri tem ogrozila ljudi in živali ali poškodovala objekt oz. zemljisu.
- Ob neupoštevanju napotkov v navodilih se lahko bazen sesuje – izgubite a tudi pravico do garancije!**

3.0

NAPOTKI ZA MONTAŽO BAZENA

POZOR: Nevarnost poškodb! Pri prenašanju bazena na drugo mesto DVIGNITE bazen nad tla. NE VLECITE bazena po tleh.

Po temeljiti izbiro ustreznega mesta - glej poglavje (2), odstranite vse nečistoče, veje, kamnenje itd.. Bazen montirajte po navodilih, ki sledijo v nadaljevanju.

(a) Bazen previdno vzemite iz ovtika in postavite na tla. Bazen pravilno namestite. Ne vlecite bazena po tleh, ker bi ga lahko raztrgali ali kaj poškodovali.

(b) Previdno razprostrite bazen po tleh - najprej stene in dno, ki morajo biti čim bolj gladki. Izobiljite pravilen krog, odprtine pa obrnite v tisto smer, v kateri nameravate namestiti filtrirno enoto.


NAMIG: Sestavljajte ga boste enostavnejše, če ga boste pustili na soncu kakšni dve uri pred namestitvijo. Ogret material bazena boste lažje poravnali (poravnali gube), saj bo bolj prilagodljiv in lažje ga boste izobiljivali v krog.

Priporočila: Pod dno bazena namestite ustrezno tkano; dosti bolje ga boste obvarovali proti poškodbam.

OKROGLI BAZEN S TRDIM OKVIRJEM


(c) Razporedite si dobavljene cevi, T-spojke in ostale dele. Krajev cevi večjega premera in s parom luknji na koncih so vodoravni nosilci (91). Daljše cevi manjšega premera in z elastično varovalko (95) so navpični razporniki (94). Vzemite vodoravne nosilce (91) in napeljite jih v rokave v zgornjem delu stene bazena. Nosilce obrnите tako, da bodo luknje na koncih poravnane s steno. Nosilce postopoma po celem obsegu bazena povežite s T-spojkami (92) – ustrezne odprtine morajo biti pokrite. Spojov zaenkrat ne zapirajte s čepi (93). Glej sliki 1 in 2.

(d) Ko dokončate montažo zadnje T-spojke, dodajte čepe (93) z nameščenimi tesnilnimi obročki (97) – glej sliko 3.

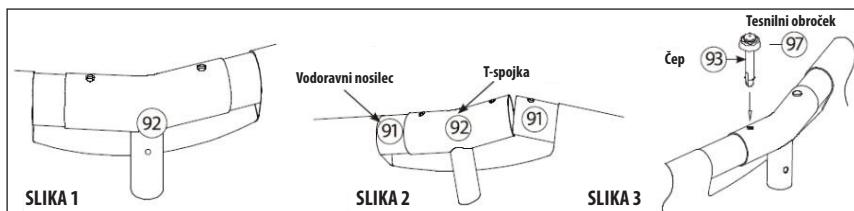

(e) Takoj, ko sestavite in pritrیدte zgornji okvir, namestite navpični podporniki (94). Na eni strani navpičnega podpornika je tovarniško nameščena vzmetsna varovalka – ta konec sodi gor v T-spojko. Najprej napeljite navpični podpornik (94) med stezo bazena in trak, ki se nahaja v srednjem delu stene (glej sliko 4). Zgorjni konec podpornika namestite v ustrezno T-spojko (92) in obrnite razpornik tako, da zagotovite polozaj z elastično varovalko. Nato še na spodnji del podpornika namestite peto (96) in oba dela potisnite do konca.

(f) Po celem obsegu bazena montirajte vse navpične podpornike. Preverite, ali so podstavki pravilno nameščeni (96) in fiksirani s spoji in T-spojkami ter varovani z elastičnimi varovalkami. Nato primite podpornike za spodnje dele in previdno polevite navzven ter v sredino tako, da ostanejo v navpični legi in izobiljajo natančen krog.

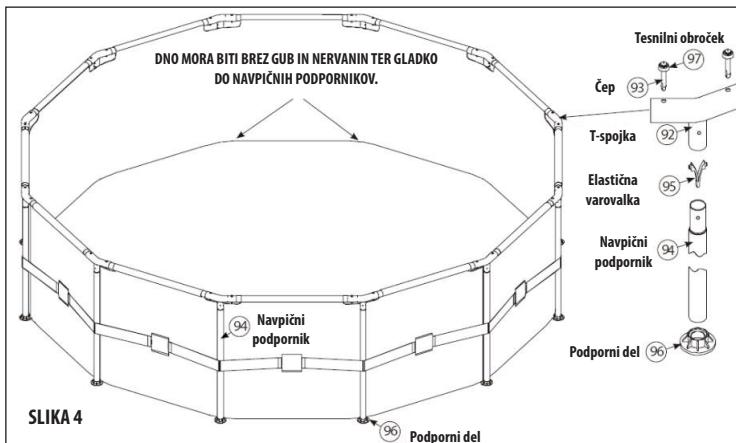

- (g) Preprljajte se, ali je izpustni pokrov bazena zaprt in začnite napoljati vodo v bazen. Ko napolnите do višine približno 3 cm, ustavite vodo ter zgladite in poravnajte dno bazena. To lahko opravite tako, da potiskate zrak od sredine navzen do mesta povzave med dnem in steno bazena. Lahko tudi tako, da primete del stene od spodaj iz zunanjosti strani in potegnete dno navzen. S tem boste dosegli enakomerno ponjenje in trdno obliko bazena. Če dna ne uspete poravnati sami, poskusite še s sodelavcem. Vsak na svoji strani povlecite dno in poravnajte gube.
- Opoomba:** Če se na začetku polnjenja na določenem mestu zbere več kot 3-5 cm vode kot drugje pomeni, da dno bazena ni pravilno poravnano. Vodo boste morali izliti, površino poravnati ali pa izbrati drugo mesto in postopek ponoviti še enkrat. Ne premikajte bazena, ne da bi pred tem izpustili vodo, ki s svojo težo omejuje popravljanje terena oz. premikanje bazena, ne da bi prišlo do poškodbe.
- (h) Če na bazen ne priključite filtrirne enote, zamašite odprtine v bazenu iz notranje strani s priloženimi zamaški. Če se odločite za uporabo filtrirne enote, zaprite vodo ter sestavite in montirajte filtrirno enoto na bazen. Glej posebna navodila za uporabo in namestitev filtrirne enote.
- (i) Nadaljujte s polnjenjem bazena. Stene bazena se dvigajo z višino vodne gladine. Med polnjenjem z vodo pregledujte bazen. Polniti se mora enakomerno. Postopoma dolivajte vodo, dokler višina ne doseže oznake na notranji strani stene bazena. Bazenska folija mora biti gladka in trdna. Ne polnite bazena nad oznako.

4.0 NAPOTKI ZA VZDRŽEVANJE BAZENA

Če ne boste upoštevali spodaj navedenih vzdrževalnih napotkov, lahko ogrozite svoje zdravje in zdravje otrok.

OPOMBA: Filtrirna enota ne uporablja za krčenje vode in prestrezanje drobnih mehanskih nečistoč, ki plavajo na površini vode. Da bi bila stalno čista in higijensko neoporečna, poskrbite redno za mehansko in kemično vzdrževanje bazenske vode. Pravilen način vzdrževanja podaljšuje življenjsko dobo vašega bazena.

Če želite, da bo voda v bazenu vedno čista in primerna za kopanje:

- (a) Poželitevamati se pri svojem prodajalcu bazenov in opreme in se posvetujte glede vzdrževanja bazena in neoporečnosti vode. Eden najpomembnejših faktorjev ddržljivosti filtrirnega vložka je vedno čista voda v bazenu. Pri vzdrževanju postopajte natančno po napotnik prodajalca.
- (b) Manjši bazen za pranje nog namestite v bližino večjega, da si lahko kopaci pred vstopom v bazen operejo noge.
- (c) Bazeni pokrijte z navadnimi ali solarnimi pregrinjalom, kadar ga ne uporabljate. S tem boste omagili prodor nečistoč iz okolja.
- (d) Bazeni naj bo vedno čisti. Po vsaki uporabi obrišite z mehko krpou nabrene usedline. Ne uporabljajte nobenih koncentriranih čistilnih sredstev, ostrih pripravkov ali topil.
- (e) Redno čistite dno bazena in odstranjujte usedline.
- (f) Filtrirni vložek v filtrirni enoti menjujte vsaka dva tedna. S čisto krpo odstranjujte tudi usedline na notranjih stenah filtrirne enote.
- (g) Uporabljajte kemična sredstva, namenjena za nego bazenov. Za uporabo klorovih pripravkov v oblikni tablet priporočamo, da uporabljate plovec, ki je za to posebej namenjen. Upoštevajte napotke, navedene na ovitkih posameznih pripravkov. Preprečite stik kemičnih pripravkov in materiala bazena, dokler se popolnoma ne raztopijo v vodi. Pripravke najprej skrbno raztopite v manjši količini vode (npr. v vedru) in nato jih previdno nalijte v bazen, da ne pridejo v neposreden stik z materialom bazena. Nikoli ne mešajte kemičnih pripravkov med seboj – lahko pride do neprizakovane reakcije. V bazen jih aplikirajte postopoma in vsako poseben. Ne uporabljajte kemičnih sredstev, če se bazen uporablja. To lahko razdraži oči, kožo ali povzroči druge težave.

POROZ: Močan dež lahko povzroči, da se bazen sesuje. Pred napovedanim slabim vremenom preventivno zmanjšajte višino vode in to delajte tako dolgo, dokler ne preneha deževati.

5.0 NAPOTKI GLEDE DEMONTAŽE IN SKLADIŠENJA

POMEMBNO: Če pričakujete, da bi temperatura okolja lahko padla pod 5 °C, bazen uskladiščite.

- (a) Vse dele bazena očistite z milom in mlačno vodo. **NE UPORABLJATE** nobenih topil ali vroče vode.
- (b) Preprljajte se, ali so vsi deli povsem suhi, preden jih uskladiščite. S tem boste preprečili nastanek plesni v pregibih folije.
- (c) Vse dele shranjujte na suhem in ogrevanem mestu, kjer temperatura ne pada pod 4 °C ali ne preseže 50 °C. V primeru neupoštevanja teh priporočil za skladisanje se lahko bazen poškoduje, vi pa izgubite vse garancijske pravice.
- (d) Upoštevajte zgoraj navedene montažne napotke, da lahko bazen ponovno enostavno sestavite v novi sezoni. Mesto, kamor želite postaviti bazen morate pred ponovno montažo pregledati in poravnati.
- (e) Če želite izpustiti vodo iz bazena, poščite odprtino za izpuštanje na zunanjosti strani njegove stene in snemite pokrovček. Priključite vrtno cev in jo napeljite na mesto, kamor želite vodo izpustiti. Ko namestite cevi na ustrezno mesto, lahko odprete pokrovček na notranji strani bazena.
- (f) Ko višina vode dovolj pada, demontirajte filtrirno enoto in iz nje izlijte vso preostalo vodo.
- (g) Ko izpustite vodo iz bazena, operite bazen z mlačno vodo in milom, nato pa jo obrišite z mehko bombažno krpou do suhega. Pokrovček vrnite v prezračevalno odprtino in namestite pokrovček izpusta.
- (h) Pri bazenu s trdim okvirjem demontirajte nosilni okvir. Najprej odstranite navpične podporne od T-spojki (popustite elastične varovalke) in nato vzemite čepe ven ter snemite vodoravne nosilce iz T-spojki. Vse dele očistite in posušite.
- (i) Oprema, kot so solarna in navadna pregrinjala, stopničke itd. mora biti pred uskladiščenjem čista in suha.
- (j) Nikoli ne puščajte montažni bazen zunanj, kadar je prazen.
- (k) Bazeni, filtrirno enoto in ostalo opremo varujte pred mrazom. Garancija ne velja za poškodbe, ki bi jih povzročil mraz.

- (a) Należy przeczytać instrukcję i przestrzegać wszystkich zawartych w niej zaleceń. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
- (b) Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia ze względu na małe elementy, które mogą być przyczyną uduszenia.
- (c) **OSTRZEŻENIE!** W celu zminimalizowania ryzyka obrażeń basen powinien być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nigdy nie zostawiaj dzieci bez opieki w pobliżu wody. Nie pozwól nikomu korzystać z basenu samemu bez nadzoru.
- (d) Do montażu basenu niezbędne są co najmniej dwie dorosłe osoby.
- (e) Zabrania się używania basenu osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
- (f) **OSTRZEŻENIE!** Produkt nie jest przeznaczony do użycia w wodzie. Należy się upewnić, że basen został postawiony na wypoziomowanej i stabilnej powierzchni bez zanieczyszczeń i ostrych przedmiotów.
- (g) **OSTRZEŻENIE!** Nie przepelniąj basenu i/lub nie zezwalaj, aby ktonikolwiek siedział, opierał się lub w innym sposób obciążał ścianę basenu – może to spowodować przewrócenie się basenu! UTRZYMUJ odpowiedni poziom wody w basenie, zwłaszcza po intensywnych opadach deszczu.
- (h) Opakowanie produktu nie służy do zabawy. Po zamontowaniu basenu należy usunąć wszystkie opakowania, pętle/przewody z miejsc dostępnego dla dzieci.
- (i) Pamiętaj: podczas korzystania regularnie sprawdzaj stan zużycia basenu i ewentualne uszkodzenia.
- (j) Nie pozostawiaj zabawek w basenie lub jego pobliżu, jeżeli jest bez nadzoru. Zabawki mogą zagrozić dzieci wejściu do wody.
- (k) W pobliżu basenu nie pozostawiaj schodków, stołków, krzeseł itp., które mogłyby ułatwić dzieciom wejście do basenu. Usuń drabinkę z basenu, jeśli z niego nie korzystasz.
- (l) Nigdy nie pozwalaj na nurkowanie, skakanie do basenu ani siadanie na jego krawędzi. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może być przyczyną poważnych obrażeń, paraliżu, a nawet śmierci.
- (m) Basen zawsze powinien znajdować się w dobrze oświetlonym miejscu. Ważne jest, aby wszyscy płynący widzieli dno basenu.
- (n) Jeżeli używasz pokrywy lub maty solarnej, usuń ją całkowicie przed skorzystaniem z basenu.
- (o) **OSTRZEŻENIE!** Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić wszystkie wejścia i akcesoria pod kątem prawidłowego montażu i mocowania.
- (p) Woda w basenie powinna być bezpieczna dla zdrowia – regularnie sprawdzaj poziom pH oraz stężenie chlorku i utrzymuj je w zalecanym zakresie. Skonsultuj się ze sprzedawcą produktu w zakresie wyboru i stosowania preparatów chemicznych służących do czyszczenia wody w basenie. Uważnie przeczytaj instrukcję producenta znajdującej się na etykietach produktów chemicznych i przestrzegaj zawartych w nich zaleceń. Poinformuj kąpiących się o nieprzydatności wody z basenu do picia w celu uniknięcia problemów pokarmowych. Przestrzegaj zasad higieny.

2.0

ZALECENIA DOTYCZĄCE WYBORU MIEJSCA

- (a) Ten basen jest przeznaczony do zewnętrznego użytku i nie jest przeznaczony do wkopywania w ziemię.
- (b) Basen jest produktem delikatnym i może zostać łatwo uszkodzony. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę podczas wyboru miejsca do postawienia basenu.
- (c) Podłoż basenu musi być WYPOZIOMOWANE I STABILNE. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być przyczyną przewrócenia się basenu.
- (d) Basen musi zostać zamontowany na stabilnym, płaskim, wypoziomowanym i twardym podłożu bez kamieni, świru, węglebię, asfaltu lub innych związków na bazie ropy naftowej. Nie montuj basenu na drewnianej podstawie lub kracie, tarasie, balkonie itp.
- (e) Kąpiel miejsce pod napiętnowionymi liniami energetycznymi lub w pobliżu drzew, miejsc znajdujących się w odległości do ok. 3 metrów od domu, budynku, tarasu itp. Upewnij się również, że pod wybranym miejscem montażu basenu nie znajdują się np. żadne doly, szamba itp. i nie są tamtej poprowadzone żadne kable, linie telefoniczne, rury gazowe itp.
- (f) Wybrane miejsce musi się również znajdować minimum 3,5 m od gniazda zasilania sieciowego układu filtrującego, które jest zgodne z obowiązującą normą i musi być wyposażone w wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) z prądem wyzwalającym maks. 30 mA.
- (g) Jeżeli jest takie możliwość, należy wybrać miejsce bezpośrednio nasłonecznione. Zapewni to podgrzewanie wody w basenie. Po rozpoczęciu napełniania basenu nie wolno go przesuwać.
- (h) Wybierz takie miejsce, aby w przypadku uszkodzenia lub wypadku woda mogła bez problemu wypływać bez stwarzania zagrożenia dla ludzi i zwierząt bądź uszkodzenia budynków lub gruntów. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować przewrócenie się basenu i utratę gwarancji!

3.0

INSTRUKCJA MONTAŻU BASENU

UWAGA: Ryzyko uszkodzenia! Podczas przenoszenia basenu z miejsca na miejsce należy UNIESĆ basen. NIE PRZESUWAĆ basenu po ziemi.

Po starannym wybraniu odpowiedniego miejsca do zamontowania basenu (patrz rozdział 2) należy oczyścić je ze wszystkich zanieczyszczeń, gałęzek, kamków itp. Następnie należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją montażu.

- (a) Ostrożnie rozpakuj basen i położyć go na ziemi. Umieść basen we właściwym miejscu. Nie przeciągaj basenu, ponieważ może to spowodować jego rozdarcie lub inne uszkodzenia.
- (b) Ostrożnie rozłożyć basen, rozpostrowując ściany i dno. Dno basenu musi być jak najbardziej gładkie, basen powinien tworzyć regularne koło, a podłączenia muszą być skierowane w stronę, gdzie zostanie umieszczona pompa filtrująca.




WSKAZÓWKI: Montaż przebiega duzo łatwiej, jeśli basen zostanie rozłożony i postawiony na bezpośrednim słońcu na około 2 godziny przed montażem. Dzięki temu materiał będzie się bardziej poddawał i podczas montażu łatwiej rozciągnie się do właściwego kształtu bez fałd.

Zalecenie: Pod dnem basenu umieść odpowiednią podkładkę z materiału tekstylnego, która zapewni lepszą ochronę dna przed uszkodzeniem.


OKRĄGLY BASEN STELAŻOWY

- (c) Poszereguj dostarczone rurki, trójkinki i pozostałe części. Krótsze rurki o większej średnicy z otworami na końcach to belki poziome (91). Dłuższe rurki o mniejszej średnicy z elastycznym zabezpieczeniem (95) to belki pionowe (94). Wsuń poziome belki (91) do rękawu w górnej części ściany basenu. Obróć belki tak, aby otwory na ich końcach znalazły się w jednej linii ze ścianą. Stopniowo połącz belki na całym obwodzie basenu za pomocą trójkinków (92) – odpowiednie otwory powinny zostać zasłonięte. W tym momencie nie zabezpieczaj połączeń za pomocą bolców (93). Zob. Rys. 1 i 2.

- (d) Po zamontowaniu ostatniego trójkinku zainstaluj bolce (93) z nałożonymi uszczelkami (97) – zob. Rys. 3.



- (e) Po złożeniu i zabezpieczeniu górnej ramy zamontuj pionowe belki wspierające (94). Na jednym końcu pionowej belki znajduje się fabrycznie zamontowane elastyczne zabezpieczenie – ten koniec powinien znaleźć się u góry w trójkinku. Najpierw przelóż pionową belkę (94) pomiędzy ścianą basenu a pasem znajdującym się w środkowej części ściany (zob. Rys. 4). Górnym koncem belki wsuń do właściwego trójkinka (92), a następnie obróć belkę tak, aby ustalić pozycję za pomocą elastycznego zabezpieczenia. Na koniec na dolnej części belki nałożyć stopkę (96) i docisnąć oba elementy do końca.
- (f) Wykonaj te czynności na całym obwodzie basenu i zamontuj wszystkie pionowe belki wspierające. Upewnij się, że wszystkie stopki są poprawnie nałożone (96), a połączenia z trójkinkami są zabezpieczone za pomocą elastycznych zabezpieczeń. Następnie chwyt belki za dolne końce i delikatnie odciagnij ją ze środka w kierunku na zewnątrz, aby pozostały w pionowej pozycji i utworzyły regularne koło.

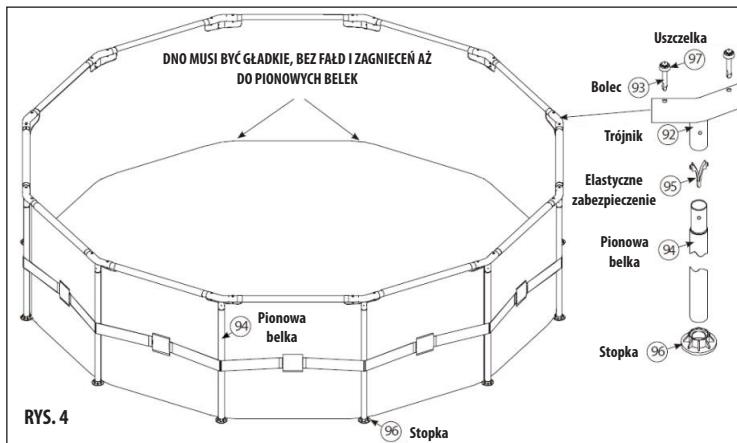

(g) Upewnij się, że korek basenu jest zakrótowany, i zaczynaj napełniać basen wodą. Po napełnieniu wody do wysokości około 3 cm zakrót wodę i wygładź wszystkie zagniecenia na dnie basenu. Można to osiągnąć przez wypychanie zagnieceń od środka w kierunku krawędzi, gdzie ściana styka się z dnem basenu, lub przez uchwycenie z zewnątrz miejsca, w którym ściana styka się z dnem, i ciągniecie na zewnątrz. Po wykonaniu tych czynności basen będzie napełniał się równomiernie i zachowią swój kształt. W przypadku problemów z kształtem dna dwie osoby powinny pociągnąć dno w przeciwnych kierunkach i usunąć w ten sposób wszystkie zagniecenia.

Informacja: Jeśli po rozpoczęciu napełniania w jakimkolwiek miejscu dna poza jego środkiem zbiera się powyżej 3–5 cm wody, oznacza to, że basen nie znajduje się na płaskim podłożu, należy spuścić z niego wodę, wyrównać powierzchnię lub wybrać inne miejsce i ponownie przeprowadzić całą procedurę. Nie przesuwaj basenu przed spuszczeniem z niego wody. Mała woda uniemożliwia manipulację dnem i zmianę położenia basenu bez jego uszkodzenia.

(h) Jeśli do basenu nie będzie podłączona pompa filtrująca, otwory przyłączeniowe należy zakryć z zewnątrz za pomocą dostarczonych zaślepek. W przeciwnym razie należy zatrzymać napełnianie basenu oraz przyzmywać pompę filtrującą do basenu. Zob. oddzielna instrukcja montażu i obsługi pompy filtrującej.

(i) Kontynuuj napełnianie basenu. Ściany basenu podnoszą się wraz z podniesieniem się poziomu wody. W czasie napełniania basenu należy regularnie sprawdzać równomierność napełnienia. Kontynuuj napełnianie basenu do momentu, aż poziom wody osiągnie oznaczenie po wewnętrznej stronie ściany, a folia basenu będzie gładka i stabilna. Nie napełniaj basenu powyżej tego oznaczenia.

4.0

INSTRUKCJA KONSERWACJI BASENU

Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń dotyczących konserwacji może spowodować zagrożenie dla zdrowia, a w szczególności zdrowia dzieci.

INFORMACJA: Pompa filtrująca zapewnia cyrkulację wody i usuwa drobne zanieczyszczenia mechaniczne płynące w wodzie. W celu zapewnienia czystości i higieny wody w basenie należy dbać zarówno o mechaniczne, jak i chemiczne oszczyszczanie wody. Właściwa konserwacja maksymalnie wydłuży okres użytkowania basenu.

Aby woda w basenie była czysta i bezpieczna podczas kąpieli:

(a) Skonsultuj się ze sprzedawcą basenu i akcesoriów w zakresie właściwej konserwacji wody w basenie, aby była czysta i bezpieczna dla zdrowia. Jednym z najważniejszych czynników wydłużających okres użytkowania wkładów filtrujących jest utrzymywanie wody w czystości. Podczas konserwacji należy ścisłe przestrzegać zaleceń sprzedawcy.

(b) Obok basenu umieść płytki brodzik, w którym użytkownicy basenu będą mogli oczyścić stopy przed wejściem do basenu.

(c) Gdy basen nie jest używany, przykryj go pokrywą lub matą solarną. W ten sposób ograniczysz dostawianie się do basenu zanieczyszczeń z otoczenia.

(d) Utrzymuj basen w czystości. Po każdym użyciu usuń brudne osady za pomocą miękkiej szmatki. Nie używaj skoncentrowanych środków czyszczących, preparatów ściernych ani rozpuszczalników.

(e) Regularnie čyszcz dno basenu z brudnych osadów.

(f) Wkład filtrujący w pompie należy wymieniać co 2 tygodnie. Za pomocą czystej szmatki usuń brud na wewnętrznych szkinkach pompy filtrującej.

(g) Stosuj preparaty chemiczne przeznaczone do konserwacji basenów. Do stosowania preparatów chlorowych w postaci tabletek zalecamy użycie specjalnie przeznaczonego do tego celu płynaka.

Należy przestrzegać zaleceń znajdujących się na opakowaniach poszczególnych preparatów. Należy unikać kontaktu preparatów chemicznych z materiałem basenu do momentu ich zupełnego rozpuszczenia w wodzie. Preparaty najpierw dokładnie rozpuścić w mniejszej ilości wody (np. w wiadrze), a następnie przeleź je do basenu, uważając, aby nie doszło do kontaktu z basenem. Niedy nie mieszać preparatów chemicznych – istnieje ryzyko nieoczekiwanej reakcji. Wlewaj je do basenu stopniowo i oddzielnie. Nie wlewaj chemii basenowej, gdy w basenie znajdują się użytkownicy. Środki te mogą powodować podrażnienie skóry i oczu lub inne dolegliwości.

UWAGA: Intensywne opady deszczu mogą spowodować przewrócenie się basenu. Przed zblizającymi się intensywnymi opadami deszczu obniż poziom wody w basenie i zmniejszaj go regularnie do momentu ustania opadów.

5.0

DEMONTAŻ I PRZECHOWYWANIE

WAŻNE: W przypadku temperatury poniżej 5°C basen należy zdementować.

(a) Wszystkie części należy umyć w letniej wodzie z użyciem mydła. **NIE WOLNO UŻYWAĆ** rozpuszczalników ani gorącej wody.

(b) Przed schowaniem basenu należy się upewnić, czy wszystkie elementy były zupełnie suche. Zapobiegnie to powstawaniu pleśni w zgięciach folii.

(c) Wszystkie elementy basenu należy przechowywać w suchym, ogrzewanym miejscu w temperaturze 4–50°C. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń dotyczących przechowywania może dojść do uszkodzenia basenu i utraty gwarancji.

(d) Należy przestrzegać instrukcji montażu, aby możliwe było ponowne rozłożenie basenu w kolejnym sezonie. Przed ponownym montażem należy powtórnie sprawdzić i wyrobić podłożę.

(e) Aby oopróżnić basen, znajdź otwór wylotowy po zewnętrznej stronie basenu i zdejmij zatyczkę. Podłącz wąż ogrodowy i przeciagnij go w miejsce, do którego chcesz spuścić wodę. Po umieszczeniu węża w wybranym miejscu możesz otworzyć korek znajdujący się po zewnętrznej stronie basenu.

(f) Po odprowadzeniu spadku poziomu wody należy zdementować basen poprzez oraz spuścić z nich całą wodę.

(g) Po wypuszczeniu wody z basenu należy umyć basen letnią wodą z mydlem, a następnie wyczyści jego powierzchnię do sucha miękką bawełnianą szmatką. Umieć korek z powrotem w otworze wylotowym i zamknąć zatyczkę.

(h) W przypadku basenu stalowego zdementuj ramę nośną. Najpierw oddziel pionowe belki wspierające od trójkątów (poluzuj elastyczne zabezpieczenia), a następnie wyjmij bolce i oddziel poziome belki od trójkątów. Wyczyść i wysusz wszystkie elementy.

(i) Wszystkie akcesoria, takie jak maty solare, pokrywy, drabinki itp. należy wyczyścić i wysuszyć przed schowaniem.

(j) Niedy nie pozostawiaj pustego naziemnego basenu na zewnątrz.

(k) Chroń basen, pompę filtrującą i pozostałe akcesoria przed mrozem. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez mróz.

- (a) Прочтите и соблюдайте все правила. Данное руководство сохраните для использования в будущем.
- (b) Бассейн не рекомендуется для использования детьми в возрасте до 36 месяцев, поскольку малыми частями ребенок может подавиться.
- (c) **ВНИМАНИЕ!** Для исключения опасности травмы бассейн может использоваться только под присмотром взрослого лица. Никогда не оставляйте детей без присмотра вблизи воды. Не разрешайте детям пользоваться бассейном без присмотра.
- (d) Для сборки бассейна требуется участие как минимум двух взрослых человек.
- (e) Лицам, находящимся под воздействием алкоголя, наркотиков или других одурманивающих средств, запрещено пользоваться бассейном.
- (f) **ВНИМАНИЕ!** Данное изделие не предназначено для использования в воде. Убедитесь в том, что бассейн стоит на горизонтальной и твердой плоскости без нечистот и острых предметов.
- (g) **ВНИМАНИЕ!** Не переполняйте бассейн и/или не позволяйте, чтобы кто-нибудь сидел на стенах бассейна, опирался на нее или каким-либо другим образом ее нагружал – это приведет к падению конструкции! Всегда СНИЖАЙТЕ уровень воды в бассейне до нужного уровня, особенно после сильного дождя.
- (h) Упаковочный материал не предназначен для использования в воде. Убедитесь в том, что бассейн стоит на горизонтальной и твердой плоскости без нечистот и острых предметов.
- (i) Примите во внимание: Во время пользования бассейном регулярно проверяйте его на предмет износа и повреждения.
- (j) Не оставляйте игрушки вблизи бассейна или в нем, когда бассейн находится без присмотра. Игрушки могут спровоцировать детей влезть в бассейн. Если бассейн не используется, уберите из него лестницу.
- (k) Не размещайте бассейн на земле, когда бассейн находится без присмотра, потому что могут помочь детям влезть в бассейн. Несоблюдение данного правила может привести к серьезной травме, параличу и даже смерти.
- (l) Всегда размещайте бассейн на хорошо освещенном месте. Это важно – чтобы плавающие хорошо видели дно бассейна.
- (m) (n) Если Вы используете закрывающийся или солнечный тент, полностью удалите его с бассейна перед его использованием.
- (o) **ВНИМАНИЕ!** Перед вводом бассейна в эксплуатацию проверьте все шланги и принадлежности, правильно ли они установлены и надежно ли присоединены.
- (p) Поддерживайте чистоту воды в бассейне, регулярно проверяйте величину pH и надлежащую концентрацию хлора, поддерживайте их на надлежащем уровне. Просите своего продавца о том, чтобы он Вам помог выбрать и использовать химические средства для подготовки воды в бассейне. Внимательно прочтите указания производителя на этикетках химических препаратов и действуйте согласно этим указаниям. Проинструктируйте купающихся о том, что из бассейна нельзя пить воду – так они избегут неприятных ощущений. Поддерживайте правила соблюдения гигиены.

2.0

ПРАВИЛА ВЫБОРА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ БАССЕЙНА

- (a) Данный бассейн предназначен для наружного использования и не предназначен для установки в углублении в грунте.
- (b) Ваш бассейн – крепкое изделие, его легко повредить. Уделите внимание выбору места под бассейн.
- (c) Площадка под бассейном должна быть ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ и ТВЕРДОЙ. Несоблюдение данного требования может привести к падению конструкции бассейна.
- (d) Бассейн должен быть установлен на прочной, гладкой и горизонтальной поверхности, на твердом грунте без камней, щебня, углублений, асфальта и других соединений на основе нефти. Не устанавливайте бассейн на деревянном основании или решетке, на террасе, балконе и т.п.
- (e) Избегайте мест под воздушной электропроводкой и близи деревьев, равно как и мест на расстоянии менее 3 метров от построек, зданий, террас и т.д. Также убедитесь, что под выбранном Вами местом установки бассейна отсутствуют какие-либо подземные полости (коллекторы, выгребные ямы и т.п.) и не проходят какие-либо кабели, телефонные линии, газопроводы и т.д.
- (f) Данное место должно быть расположено как минимум в 3,5 м от штепсельной розетки электросети, к которой подключена система фильтрации, соответствующая действующему стандарту ČSN, которая должна быть оснащена токовым предохранителем (RCD) с током выключения, не превышающим 30 мА.
- (g) По возможности выберите место на Вашем участке с прямым солнечным освещением. Это Вам поможет лучше нагреть воду в бассейне. После начала наполнения бассейна его уже нигде не перемещайтесь.
- (h) Выберите место для установки бассейна таким образом, чтобы при нарушении конструкции бассейна или его повреждении вода могла вытекать беспредпятственно, не угрожая людям и животным, постройкам и участку.

Несоблюдение указанных в руководстве правил может привести к нарушению конструкции Вашего бассейна и потере на него гарантии!

3.0

УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ БАССЕЙНА

ВНИМАНИЕ: Риск повреждения! При переноске бассейна с места на место **ПОДНИМИТЕ** бассейн над площадкой, на которой он стоит. **НЕ ТЯНИТЕ** бассейн по земле. После тщательной подборки подходящего места для бассейна, см. главу (2), тщательно удалите с этого места все нечистоты, веточки, камни и т.д. Продолжите его сборку согласно следующим указаниям.

- (a) Аккуратно снимите упаковку с бассейна и положите его на землю. Правильно разместите бассейн. Не тяните бассейн – это может привести к его прорыву и другим повреждениям.
- (b) Аккуратно разложите стены и дно бассейна, чтобы дно было как можно более гладким, а сам бассейн образовывал круг правильной формы и своими присоединительными вводами был направлен в сторону места, в котором будет находиться фильтрационный блок.



СОВЕТ: Установка и присоединение окажутся намного более простыми, если Вы разложите бассейн и оставите его лежать на солнце в течение примерно 2 часов до сборки. Это обеспечит отсутствие на нем складок, потому что материал бассейна будет намного более податливым, а во время установки Вы легче придадите ему правильную форму.

Рекомендации: Положите под дно бассейна подходящую текстильную подкладку; она хорошо защитит дно от повреждения.

КРУГЛЫЙ БАССЕЙН С ЖЕСТКОЙ РАМОЙ


- (c) Разложите трубы, Т-муфты и прочие детали. Короткие трубы большого диаметра и парой отверстий на концах являются горизонтальными несущими конструкциями (91). Длинные трубы малого диаметра и упругим предохранителем (95) – это вертикальные опоры (94). Возьмите горизонтальные несущие элементы (91) и вставьте их в руку в верхней части стены бассейна. Поверните несущие элементы таким образом, чтобы отверстия в их концах были вровень со стеной. Позже соедините несущие элементы по всему периметру бассейна при помощи Т-муфт (92) – соответствующие отверстия должны оставаться в створе. Пока не фиксируйте соединения при помощи пальцев (93). См. **рисунок 1** и **2**.

- (d) Как только Вы закончите установку последней Т-муфты, установите пальцы (93) с надетыми уплотнительными кольцами (97) – см. **рисунок 3**.

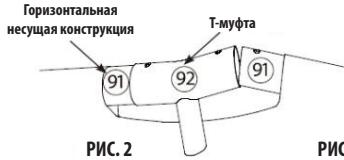

- (e) После сборки и фиксации верхней рамы установите вертикальные опоры (94). На одном конце вертикальной опоры предварительно установлен упругий предохранитель – этот конец соединяется вверху с Т-муфтой. Сначала проденьте вертикальную опору (94) между стенкой бассейна и ремнем, расположенным в центральной части стены (см. **рис. 4**). Верхний конец опоры вставьте в соответствующую Т-муфту (92) и поверните эту опору так, чтобы его положение зафиксировалось при помощи упругого предохранителя. И, наконец, на нижний конец опоры установите основание (96), сдавив обе детали до упора.

- (f) Действуйте так по всему периметру бассейна и установите все вертикальные опоры. Убедитесь в правильности установки оснований (96) и фиксации соединений с Т-муфтами при помощи упругих соединений. После этого возьмите опоры за нижние концы и слегка оттяните их по направлению наружу от центра таким образом, чтобы остались вертикальными и образовались правильный круг.

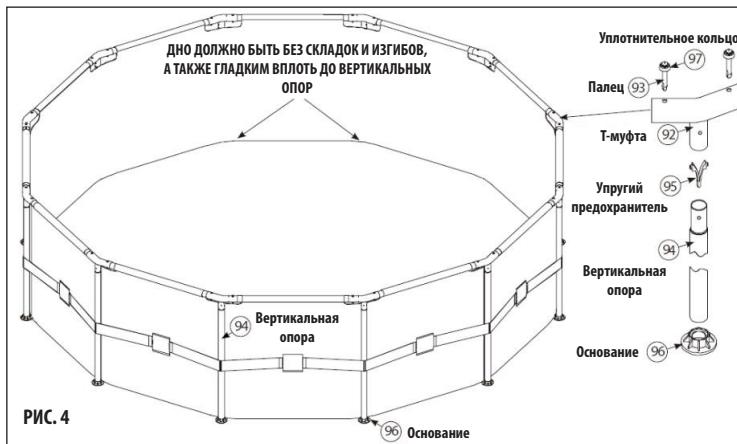

(g) Убедитесь в том, что пробка для слияния воды из бассейна закрыта и начните наполнять бассейн. После наливания примерно 3 см воды приостановите наливание воды и разгладьте на дне бассейна все складки. Это можно делать от центра к краям, где стена соединяется с дном бассейна; или можно взяться также снаружи в месте соединения дна и стенки, и потянуть материал наружу. После этого бассейн будет наполняться равномерно и удерживать свою форму. При наличии проблем с формой дна потяните материал в противоположных направлениях, устранив таким образом все складки.

Примечание: Если после начала наполнения в каком-либо месте на дне собирается вода на 3-5 см больше, чем в центре, значит бассейн стоит не на ровном месте, и из него необходимо спить воду, выровнять площадку под ним или выбрать другую, и начать весь процесс снова. Без слива воды бассейн не перемещайте, вес воды уже не позволит расправить дно и изменить положение бассейна без его повреждения.

(h) Если к бассейну не прилагается фильтрационный блок, заглушите присоединительные отверстия изнутри посредством прилагаемых заглушки. А если прилагается, то приостановите наполнение бассейна, соберите фильтрационный блок и присоедините его к бассейну. Пользуйтесь отдельным руководством по использованию и установке фильтрационного блока.

(i) Продолжайте наполнять бассейн. Стены бассейна поднимаются вместе с поднимающимся уровнем воды. Рекомендуется регулярно контролировать бассейн во время его наполнения водой, чтобы убедиться в его равномерном наполнении. Продолжайте наполнять бассейн водой, пока уровень не дойдет до метки с внутренней стороны стенки бассейна; при этом пленка бассейна должна быть гладкой и прочной. Не переполняйте бассейн, наливая воду выше метки.

4.0

ПРАВИЛА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ БАССЕЙНА

При несоблюдении приведенных выше правил техобслуживания может быть поставлено под угрозу Ваше здоровье и здоровье Ваших детей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Фильтрационный блок используется для циркуляции воды и улавливания мелких механических нечистот, плавающих в ней. В интересах сбояния чистоты и гигиенической пригодности воды в бассейне необходимо обеспечить механическую и химическую подготовку воды. Правильная подготовка поможет продлить срок службы Вашего бассейна до максимума.

Если Вы хотите, чтобы вода в Вашем бассейне была чистой и пригодной для купания, то:

(a) Обратитесь к своему продавцу бассейна и принадлежности за советом, как правильно поддерживать воды в бассейне чистой и безопасной для здоровья. Одним из самых важных факторов продления срока службы фильтрационного вкладыша является поддержание чистоты воды. При техобслуживании выполняйте указания своего продавца.

(b) Рядом с бассейном поместите мелкую емкость с водой, чтобы купающиеся могли перед погружением в бассейн очистить ноги.

(c) Закройте бассейн защитным или соларным тентом, если бассейн не используется. В него будет попадать меньше нечистот.

(d) Содержите бассейн в чистоте. После каждого пользования им сотрите мягким текстилем с него нечистоты. Не пользуйтесь какими-либо концентрированными и абразивными средствами, а также растворителями.

(e) Регулярно очищайте дно бассейна от грязи.

(f) Фильтрационный вкладыш в фильтре меняйте каждые 2 недели. Также чистым текстилем устранимте осевшие на внутренних стенках фильтрационного блока нечистоты.

(g) Используйте химические средства, предназначенные для бассейнов. В качестве хлорирующих средств в виде таблеток рекомендуем использовать специально предназначенный для этого поплавок. Соблюдайте правила, приведенные на упаковке такого рода средства. Избегайте контакта химических средств с материалом бассейна, если они еще не полностью растворились в воде. Сначала средства полностью растворите в небольшом количестве воды (например, в ведере), и только потом осторожно выпустите его в бассейн, чтобы оно при выплытии не контактировало с его стенками и дном. Никогда не смешивайте химические средства вместе – может произойти неожиданная реакция. Добавляйте их в бассейн постепенно и отдельно друг от друга. Не выпускайте в бассейн химические средства, если в нем кто-либо купается. Это может привести к раздражению кожи, глаз или к другим проблемам.

ВНИМАНИЕ: Сильный дождь может привести к переполнению и падению бассейна. Перед сильными дождями в качестве защитной предварительной меры уменьшите уровень воды в бассейне и продолжайте его снижать до тех пор, пока дожди не прекратятся.

5.0

ПРАВИЛА РАЗБОРКИ И ХРАНЕНИЯ

ВАЖНО: Если ожидается падение температуры ниже 5°C, бассейн необходимо убрать и поместить на хранение.

(a) Все составные части бассейна должны очищаться теплой водой с мылом. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** какие-либо растворители или горячую воду.

(b) Убедитесь в том, что все детали перед их хранением полностью высушены. Это поможет избежать возникновения плесени в местах изгиба пленки.

(c) Храните все детали в сухом, отапливаемом месте, в котором температура не опускается ниже 4°C и не превышает 50°C. При несоблюдении данных правил хранения бассейн может быть поврежден, что отменяет на него гарантито.

(d) Соблюдайте указанные выше правила сборки, чтобы бассейн можно было собрать на следующий сезон. Место установки бассейна перед его новой сборкой должно быть снова проверено и выровнено.

(e) Для слива воды из бассейна найдите сливное отверстие с внешней стороны его стенки и снимите сливную крышку. Присоедините садовый шланг и отведите его в место слива воды. После отвода шланга можно открыть пробку с внутренней стороны бассейна.

(f) При достаточном уровне задания воды снимите с бассейна детали фильтрационного блока и слейте из него всю воду.

(g) После выпуска воды из бассейна выпейте его теплой водой с мылом и вытрите насухо мягкой хл/б тканью. Затяните его выпускное отверстие пробкой и закройте крышкой слия.

(h) С бассейна с жесткой рамой снимите несущую раму. Сначала отделите вертикальные опоры от Т-муфт (освободив упругие предохранители), после этого извлеките пальцы и отделите горизонтальные несущие элементы от Т-муфт. Все детали очистите и высушите.

(i) Все принадлежности – соларные и закрывающие тенты, лестница и т.п. должны быть перед хранением очищены и высушены.

(j) Никогда не оставляйте пустой наземный бассейн вне помещения.

(k) Берегите бассейн, фильтрационный блок и прочие принадлежности от мороза. На повреждения от мороза гарантито не распространяется.

- (a) Leggere e rispettare tutte le istruzioni. Conservare le presenti istruzioni per farvi riferimento in futuro.
- (b) Non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi, in quanto le piccole parti potrebbero causare il soffocamento.
- (c) **ATTENZIONE!** Per limitare il rischio di lesioni, la piscina può essere utilizzata solo con la supervisione di un adulto. Mai lasciare i bambini incustoditi in prossimità dell'acqua. Non permettere a nessuno di utilizzare la piscina senza supervisione.
- (d) L'installazione richiede un minimo di due adulti.
- (e) Le persone sotto l'effetto di alcol, droghe o altre sostanze stupefacenti non possono utilizzare la piscina.
- (f) **ATTENZIONE!** Questo prodotto non è inteso per l'uso in acqua. Assicurarsi che la piscina sia posta su una superficie orizzontale e solida, senza impurità e oggetti appuntiti.
- (g) **ATTENZIONE!** Non riempire eccessivamente la piscina e/o non lasciare che qualcuno si sieda, si appoggia o gravi in altro modo sulla parete della piscina, perché ciò potrebbe provocare il collasso della piscina. DIMINUIRE tempestivamente e correttamente il livello dell'acqua nella piscina, soprattutto dopo forti piogge.
- (h) I materiali di imballaggio non sono giocattoli. Dopo l'installazione della piscina, è necessaria tenere tutti gli imballaggi, spaghi/lacci fuori dalla portata dei bambini.
- (i) Tenere a mente: Durante l'uso, controllare regolarmente l'eventuale presenza di segni d'usura e danni alla piscina.
- (j) Non lasciare giocattoli vicino o dentro la piscina quando è incustodita. Potrebbero attrarre i bambini ad entrare nella piscina.
- (k) Non lasciare nei dintorni della piscina scatole, tavolini, sedie, ecc., che potrebbero facilitare l'accesso alla piscina dei bambini. Se la piscina non è in uso, rimuovere le scatole.
- (l) Non permettere mai immersioni e salti nella piscina o di sedersi sul bordo della piscina. Se non si tiene conto di questa regola, si possono verificare lesioni gravi, paralisi o decessi.
- (m) Collegare la piscina in un luogo ben illuminato. Questo è importante affinché chiunque sia nella piscina possa vederne il fondo.
- (n) Se si utilizza un telo di copertura o solare, rimuoverlo completamente dalla piscina prima di utilizzarla.
- (o) **ATTENZIONE!** Prima della messa in servizio, controllare che tutti i tubi e gli accessori siano installati correttamente e saldamente fissati.
- (p) Mantenere innocua l'acqua in piscina, controllare regolarmente il pH e la concentrazione corretta di cloro e tenerli entro i limiti raccomandati. Chiedere al rivenditore di consigliare la scelta e l'utilizzo di prodotti chimici per trattare l'acqua della piscina. Leggere attentamente le istruzioni riportate dal fabbricante sull'etichettatura dei prodotti chimici e rispettarle. Vietare a chi usufruisce della piscina di bere l'acqua per evitare possibili nausea. Osservare i principi delligiene.

2.0

ISTRUZIONI PER LA SCELTA DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE

- (a) Questa piscina è progettata per l'uso esterno e non è destinata all'interno.
- (b) La piscina è un prodotto fragile e può essere facilmente danneggiato. Prestare quindi molta attenzione quando si sceglie il luogo di installazione della piscina.
- (c) La superficie su cui installare la piscina deve essere ORIZZONTALE E SOLIDA. La mancata osservanza di questo punto potrebbe causare il collasso della piscina.
- (d) La piscina deve essere installata su una superficie solida, liscia e orizzontale su un terreno solido privo di pietre, ghiaia, fossi, bitume o altri composti a base di petrolio. Non installare la piscina su una base di legno o una griglia, sulla terrazza, sul balcone, ecc.
- (e) Evitare l'installazione sotto le linee elettriche aeree o in prossimità di alberi o a circa 3 metri da case, edifici, terrazze, ecc. Inoltre, assicurarsi che il luogo di installazione scelto non abbia spazi sotterranei (fossati, fosse secca, ecc.) e che sotto di esso non siano installati cavi, linee telefoniche, tubi del gas, ecc.
- (f) Tale luogo deve anche essere ad almeno 3,5 m dalla presa elettrica per l'alimentazione della filtrazione utilizzata, che deve essere conforme alla norma ČSN in vigore e deve essere dotata di un dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente di intervento minima non superiore a 30 mA.
- (g) Se possibile, scegliere un luogo nel proprio terreno con luce solare diretta. Ciò aiuta a scaldare l'acqua della piscina. Iniziato il riempimento, non spostare la piscina.
- (h) Scegliere il luogo di installazione della piscina in modo che, se si verifica un incidente o un danno alla piscina, l'acqua possa defluire senza problemi, senza mettere in pericolo gli esseri umani e gli animali o danneggiare edifici o terreni.

Il mancato rispetto delle istruzioni riportate in questo manuale può portare al collasso della piscina e invalidare la garanzia.

3.0

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLA PISCINA

ATTENZIONE: Rischio di danni. Quando si sposta la piscina da un luogo a un altro, **SOLLEVARLA** dal suolo. **NON TRASCINARLA**.

Dopo un'attenta selezione del luogo di installazione della piscina, vedere capitolo 2, rimuovere accuratamente tutto lo sporco, i rami, le pietre, ecc. Continuare l'installazione seguendo le istruzioni riportate di seguito:

- (a) Disimballare con cautela la piscina e posizionarla sul terreno. Collocare correttamente la piscina. Non trascinare la piscina, potrebbe strapparsi o subire altri danni.
- (b) Distendere accuratamente la piscina spiegando le pareti e il fondo, in modo che la piscina sia il più possibile liscia, formi un cerchio regolare e i suoi occhielli di collegamento siano orientati verso il punto in cui si troverà l'unità filtro.


SUGGERIMENTO: L'installazione sarà molto più facile se prima si distende la piscina e si lascia sotto la luce solare diretta per circa 2 ore. Ciò consentirà di stendere la piscina senza creare grinze, perché il materiale della piscina sarà molto più facile da maneggiare e durante l'installazione assumerà una forma regolare.

Consiglio: Collocare la base in tessuto adatta sotto il fondo della piscina, per proteggere meglio il fondo da eventuali danni.


PISCINA CIRCOLARE CON BORDO RIGIDO

- (c) Dividere i tubi, i connettori a T e gli altri componenti in dotazione. I tubi più corti con diametro maggiore e una coppia di fori alle estremità sono gli elementi portanti orizzontali (91). I tubi più lunghi con diametro minore e sicura flessibile (95) sono i sostegni verticali (94). Prendere gli elementi portanti orizzontali (91) e inserirli nei manichetti nella parte superiore della parete della piscina. Girare gli elementi portanti in modo che i fori nelle loro estremità siano a filo con la parete. Unire gradualmente gli elementi portanti lungo il perimetro della piscina utilizzando i connettori a T (92) - i rispettivi fori dovrebbero allinearsi. Non bloccare ancora i giunti con i perni (93). Vedere **figura 1 e 2**.

- (d) Dopo aver completato l'installazione dell'ultimo connettore a T, installare i perni (93) con gli anelli di tenuta (97) – vedere la **figura 3**.

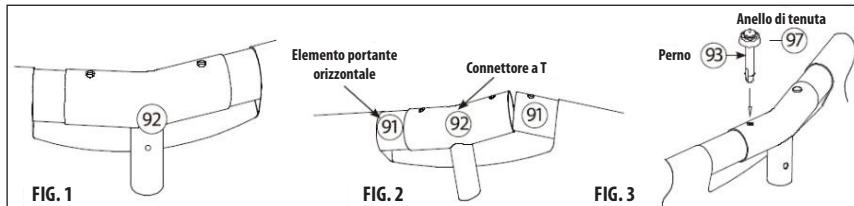

- (e) Una volta costruito e bloccato il telaio superiore, posizionare i sostegni verticali (94). Ad una estremità dei sostegni verticali è preinstallata una sicura flessibile: tale estremità si collega al connettore a T in alto. In primo luogo, inserire il sostegno verticale (94) tra la parete della piscina e la cinghia al centro della parete (vedere **fig. 4**). Inserire l'estremità superiore del sostegno nel connettore a T appropriato (92) e girare il sostegno al fine di bloccare la posizione con la sicura flessibile. Infine, collocare il piedino (96) all'estremità inferiore del sostegno e spingere l'uno all'altra finché non si agganciano.
- (f) Eseguire la stessa operazione lungo tutto il perimetro della piscina e installare tutti i sostegni verticali. Verificare che i piedini siano stati montati correttamente (96) e che i giunti siano fissati ai connettori a T tramite sicure flessibili. Afferrare quindi i sostegni per le estremità inferiori e tirare delicatamente dal centro verso l'esterno in modo che restino verticali e creino un cerchio regolare.

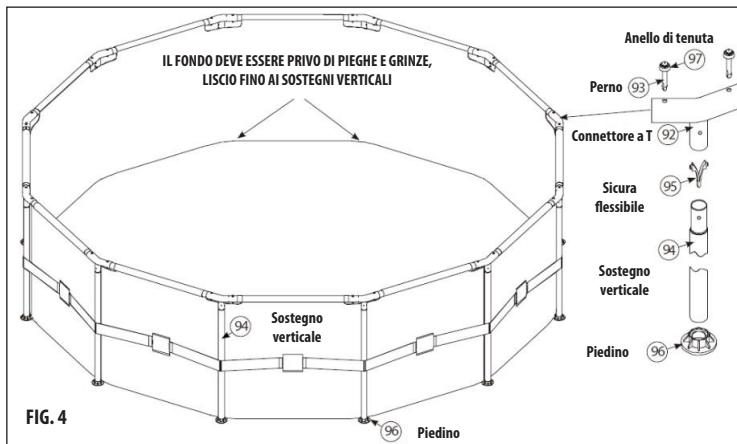

(g) Assicurarsi che il tappo di scarico della piscina sia chiuso e iniziare a riempire d'acqua la piscina. Dopo aver versato circa 3 cm d'acqua, fermare l'acqua e livellare il fondo rimuovendo tutte le pieghe. Ciò si può eseguire premendo dal centro verso i bordi, all'incrocio tra la parete e il fondo della piscina; in alternativa, afferrare dall'esterno il punto di contatto tra parte e fondo e tirare verso l'esterno.

A questo punto è possibile riempire la piscina in modo uniforme mantenendo la forma. In caso di problemi con la forma del fondo, tirare in due l'uno di fronte all'altro per rimuovere tutte le pieghe.

Nota: Se, dopo l'inizio del riempimento, in qualsiasi punto della piscina si accumulano più di 3-5 cm di acqua rispetto al centro, la piscina non è allineata e deve essere svuotata, la superficie di installazione va livellata e è necessario scegliere un altro luogo e ricominciare l'intero processo. Non spostare la piscina senza aver scaricato l'acqua, il peso dell'acqua non consente di modificare il fondo o la posizione della piscina senza danni.

(h) Se alla piscina non sarà collegata l'unità filtro, accecare fori di collegamento dall'interno con i tappi in dotazione. Se invece sarà collegata, interrompere il riempimento della piscina e assemblare e collegare l'unità filtro alla piscina. Vedere le istruzioni separate per l'uso e l'installazione dell'unità filtro.

(i) Procedere con il riempimento della piscina. Le pareti della piscina si solleva man mano che cresce il livello dell'acqua. Si consiglia di controllare la piscina periodicamente, nel corso del riempimento, per assicurarsi che sia riempita in modo uniforme. Continuare con il riempimento con acqua fino a quando non si raggiunge il segno sul lato interno della parete della piscina e la pellicola della piscina è liscia e solida. Non riempire la piscina oltre il segno.

4.0

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DELLA PISCINA

Se non si rispettano le seguenti istruzioni per la manutenzione, si può mettere in pericolo la salute propria e, soprattutto, quella dei propri figli.

Nota: L'unità filtro è utilizzata per la circolazione dell'acqua e la cattura di piccole impurità meccaniche galleggianti in acqua. Al fine di mantenere la purezza e la salubrità dell'acqua della piscina, è necessario garantire la manutenzione meccanica e chimica dell'acqua. Una corretta manutenzione aiuta a massimizzare il ciclo di vita della piscina.

Se si desidera mantenere l'acqua della piscina pulita e sicura per il bagno:

(a) Contattare il rivenditore di piscine ed accessori e farsi consigliare il modo corretto per mantenere l'acqua della piscina pulita e innocua. Uno dei fattori più importanti per prolungare la durata della cartuccia filtrante è la manutenzione dell'acqua pulita. Durante la manutenzione, seguire le istruzioni del rivenditore.

(b) Posizionare una piscinetta poco profonda con acqua accanto alla piscina, in modo che le persone si possano pulire i piedi prima di entrare in piscina.

(c) Quando non si utilizza, coprire la piscina con un telo di copertura o solare. In questo modo si riduce l'accumulo di sporcizia nella piscina.

(d) Mantenere pulita la piscina. Dopo ogni uso, rimuovere con un panno morbido le impurità sedimentate. Non utilizzare detergenti concentrati, agenti abrasivi o solventi.

(e) Pulire regolarmente il fondo della piscina rimuovendo le impurità sedimentate.

(f) Cambiare la cartuccia filtrante dell'unità filtro ogni 2 settimane. Rimuovere con un panno pulito le impurità sedimentate sulle pareti interne dell'unità filtro.

(g) Utilizzare prodotti chimici per piscine. Per l'applicazione di prodotti al cloro sotto forma di compresse, si consiglia di utilizzare un galleggiante appositamente progettato per questo scopo. Seguire le istruzioni sulla confezione dei vari prodotti. Evitare il contatto tra i prodotti chimici e il materiale della piscina, fino a quando non sono completamente dissolti nell'acqua della piscina. Dissolvere completamente i prodotti in una piccola quantità di acqua (ad es. in un secchio), quindi versarli nella piscina con cautela, per evitare il contatto con la struttura. Non mescolare mai prodotti chimici, si possono verificare reazioni inattese. Versarli nella piscina gradualmente e separatamente. Non versare i prodotti chimici quando la piscina è in uso. Possono causare irritazione a occhi, pelle o altri disturbi.

ATTENZIONE: La pioggia può causare il collasso della piscina. Come misura preventiva, ridurre regolarmente il livello dell'acqua nella piscina prima dell'arrivo delle piogge pesanti fino a quando non si placano.

5.0

ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO E LO STOCCAGGIO

IMPORTANTE: Se si prevede che la temperatura scenda sotto i 5 °C, stoccare la piscina.

(a) Tutte le parti devono essere pulite con acqua tiepida e sapone. **NON UTILIZZARE** solventi o acqua calda.

(b) Assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte prima di stoccare. Questo evita la formazione di muffe nei punti di piegatura della pellicola.

(c) Conservare tutte le parti in un luogo asciutto e riscaldato, dove la temperatura non scenda sotto i 4 °C e non superi i 50 °C. In caso di mancata osservanza di queste istruzioni per lo stoccaggio, la piscina potrebbe danneggiarsi e ciò è motivo di invalidazione della garanzia.

(d) Rispettare le suddette istruzioni di installazione per poter montare nuovamente la piscina nella stagione successiva. Il luogo di installazione della piscina deve essere nuovamente controllato e livellato prima del rimontaggio.

(e) Gli elementi portanti della struttura della piscina e il fondo della piscina rimuovere il tappo di scarico. Collegare un tubo flessibile da giardino e stenderlo fino al luogo in cui si desidera scaricare l'acqua. Dopo aver posizionato il tubo nel luogo desiderato, è possibile aprire il tappo sul lato interno della piscina.

(f) Quando il livello dell'acqua scende sufficientemente, rimuovere dalla piscina le parti dell'unità filtro e scaricarla tutta l'acqua.

(g) Una volta che l'acqua è stata completamente scaricata, lavare la piscina con acqua tiepida e sapone e asciugarla con un panno morbido di cotone. Ricollocare il tappo nel foro di scarico.

(h) Smontare il bordo portante della piscina se rigido. Rimuovere innanzitutto i sostegni verticali dai connettori a T (allentando le sicure flessibili), quindi rimuovere i perni e gli elementi portanti orizzontali dai connettori a T. Pulire ed asciugare tutte le parti.

(i) Gli accessori i teli solari, i teloni di copertura, le scalette, ecc., devono essere puliti e asciugati prima di stoccarli.

(j) Non lasciare mai la piscina all'esterno, se è vuota.

(k) Proteggere dal gelo la piscina, la filtrazione e gli altri accessori. La garanzia non copre i danni per gelo.

- (a) Olvassa el és tartsa be az összes utasítást. Tartsa meg a jelen útmutatót az esetleges későbbi felhasználáshoz is.
- (b) Nem alkalmás 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára, mivel a kis alkotrészek fulladást okozhatnak.
- (c) **FIGYELMEZETÉSI!** A sérülés veszélyének csökkenése érdekében a medence kizárolag felnőtt személy felügyelete mellett használható. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket a víz közelében. Ne engedje meg seninek, hogy a medencét egyedül, felügyelet nélkül használja.
- (d) A telepítés legalább két felnőtt munkaját igényli.
- (e) Az alkohol, drog vagy más kárból hatású szerek használatára terveztek. Gyöződjön meg róla, hogy a medencét vízsíntes és szilárd helyre helyezte-e, ahol nem találhatók szennyeződések és éles tárgyak.
- (f) **FIGYELMEZETÉSI!** Ez a termék nem vízben való használatra tervezett. Gyöződjön meg róla, hogy a medencét vízsíntes és szilárd helyre helyezte-e, ahol nem találhatók szennyeződések és éles tárgyak.
- (g) **FIGYELMEZETÉSI!** Ne töltse túl a medencét és/vagy ne engedje meg, hogy valaki rálövön, rámatászkodjon a medence falára vagy egyéb módon megerheje - ez a medence felborulását okozhatja! Időben CSÖKKENTSE a víz szintjét a medencében a megfelelő szintre, különösen heves eső után.
- (h) A csomagolányokat nem ártalmasítva terveztek. A medence telepítést követően áratlanul el valamennyi csomagolást, pántot és zsinort a gyermekek elől.
- (i) Kérjük, vegye tudomásul: A használata során rendszeresen ellenőrizze a medencét az elhasználódást és károsodást illetően.
- (j) Ne hagyjon járkokat a medence közelében vagy a medencében, amikor felügyelet nélkül hagyja. Arra csalogathatnak a gyermeket, hogy belépjének a medencébe.
- (k) A medence környékén a hagyjon szét lépcsőket, asztalokat, székeket, stb., amelyek megkönyithetnék a gyermeket, hogy a medencébe történő belépést. Ha a medence nincs használatban, távolítsa el a lépcsőket mellől.
- (l) Soha ne engedje a bűvárokodást a medencében, ill. a medencébe történő ugrálist vagy a szélere ülést. Ez szabály betartásának elmulasztása súlyos sérvüléseket, bénulást vagy halált okozhat.
- (m) A medencét mindig jól megvilágított helyre helyezze. Ez amiatt fontos, hogy minden fűrődő rálásson a medence aljára.
- (n) Amennyiben fedő vagy szólár pónyavat használ, távoítsa el teljesen a medencéből, mielőtt használni.
- (o) **FIGYELMEZETÉSI!** Az üzeme helyezés előtt ellenőrizzen minden tömlőt és tartozékot, hogy megfelelően telepítették-e és megbízhatóan csatlakoztatták-e őket.
- (p) Tartsa a vizet a medencében egészére nem káros állapotban, rendszeresen ellenőrizze a pH-értéket és a megfelelő klórkoncentrációt, illetve tartsa azokat a javasolt határértékeken belül. Kérje meg a forgalmazóját, hogy adjon tanácsot a medence vízének kezelésére szolgáló vegyi készítmények kiválasztásához és használatahoz. Figyelmesen olvassa el a gyártó által a vegyi készítmények címékin feltüntetett utasításokat és azok szerint járjon el. Kérje meg a fűrőzöt, hogy ne igyanak a medence vízéből, ezáltal elkerülhetők az esetleges rosszullétek. Tartsa be a higiéniai alapelveket.

2.0

A MEDENCE ÖSSZEÁLLÍTÁSI HELYÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

- (a) A jelen medence kultéri használatra készült és nem süllyeszthető a földbe.
- (b) A medence törekény termék, és könnyen megsérülhet. Fordítson ezért figyelmet a medence megfelelő helyének kiválasztására.
- (c) A területnek, amelyre a medencét kiánva helyezni, VÍZSZINTESNEK és SZILÁRDNAK kell lennie. E pont figyelmen kívül hagyása a medence összeomlását okozhatja.
- (d) A medencét szírlád, sima és vízsíntes felületen kell telepíteni, szírlád talajon, amely mentes a kavicsoktól, követktől, mélyedésekől, aszfalttól vagy más, kóolaj alapú vegyületektől. Ne telepítse a medencét fa alapra vagy rácson, a teraszra, erkélyre stb.
- (e) Kerülje az elektromos felsővezetékek alatti vagy fákkal közeli helyeket, vagy amelyek kb. 3 méterre helyezkednek el háztól, épülettel, teraszról stb. Ezben felülről gondoskodjon róla, hogy a telepítés kiválasztott helye alatt ne helyezkedjen el a semmiféle föld alatti tér (gödör, szekrény, tartály stb.) és ne vezessen alatta semmiféle kábel, telefonvonal, gázcső stb.
- (f) E helynek minimum 3,5 m-re kell lennie az alkalmazott szürés tépágységének aljaztatójától, ami megfelel az érvényes CSN-nek (cseh szabványnak) és amelyet el kell látni egy olyan áramvédővel (RCD), amely 30 mA-t nem meghaladó kioldási árammal rendelkezik.
- (g) Amennyiben lehetséges, olyan helyet válasszon a telken belül, amelyet közvetlen napfény ér. Ez segít a medence vízének felmelegítésében. A víz feltöltésének megkezdését követően ne húzza át seholva a medencét.
- (h) A medence felállításának helyét oly módon válassza ki, hogy ha sor kerül balesetre vagy a medence károsodására, a kifolyó víz problémamentesen el tudjon folyni, anélkül, hogy embereket vagy állatokat veszélyeztetne vagy kárt teesse épületekben vagy telekkben.

Az útmutatóban foglalt utasítások betartásának elmulasztása a medence összeomlásához, illetve a garancia megszűnéséhez vezethet!

3.0

A MEDENCE FELSZERELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK


- FIGYELEM:** Fennáll a károsodás kockázata! A medence áttelepítésekor egy másik helyre **EMELJE MEG** a medencét a föld fölé. **NE HÚZZA** a medencét a földön. Miután gondosan kiválasztotta a megfelelő helyet a medence számára - lásd még a 2. fejezetet is - gondosan távolítsa el róla valamennyi szennyeződést, ágat, éles kövét stb. Folytassa az összeállításat az alábbi utasításoknak megfelelően.
- (a) A medencét óvatosan csomagolja szét és helyezze a földre. A medencét megfelelően helyezze el. A medencét ne húzza a földön, mert sor kerülhet az elszakadására vagy egyéb károsodására.
- (b) Óvatosan terítse szét a medencét a falak és az ajtaj szétkötésével, hogy a medence alja lehessége legyen, szabályos kört alkossan és a csatlakozó átvezetéseivel azon hely felé irányuljon, ahol a szűrőgyűrűt elhelyezésre kerül.

Hasznos tanács: A telepítés sokkal egyszerűbb lesz, ha a medencét szétkötja és szabadon hagyja a közvetlen napfényen kb. 2 óra hosszat az összeállítása előtt. Ez segít, hogy redőmentes legyen, mert a medence anyaga sokkal kezelhetőbb lesz, az összeállítás során pedig könnyebben lehet majd széthúzni a megfelelő formából.

Ajánlás: A medence alja alá helyezzen megfelelő textil alátétet; ez jobban megvédi az alját a károsodástól.


KÖR ALAKÚ MEDENCE, RÖGZÍTÉSI KERETEL

- (c) Ossza szét a mellékelt csöveget, T-idomot és egyéb alkatrészeket. Nagyobb átmérőjű és a végeken nyíláspárral rendelkező rövidebb csövek a vízsíntes gerendák (91). A kisebb átmérőjű és rugalmas biztosítékkal (93) rendelkező hosszabb csövek a függőleges támások (94). Fogja meg a vízsíntes gerendákat (91) és csúsztassa őket az ajtókba a medence falának felső részében. Forgassa el a gerendákat oly módon, hogy a nyílások a végeiken egy síkban legyenek a falal. Fokozatosan kösse össze a gerendákat a medence teljes kerülete körül a T-idomok segítségével (92) – a megfelelő nyílásoknak fedésben kell lenniük. Addig ne biztosítsa a csatlakozásokat a csapok segítségével (93). Lásd még a 1. és 2. ábrát.
- (d) Amint befejezi az utolsó T-idom beszerelését is, szerelje fel a csapokat (93) az elüllöttető tömítőgyűrűkkel (97) - lásd még a 3. ábrát.

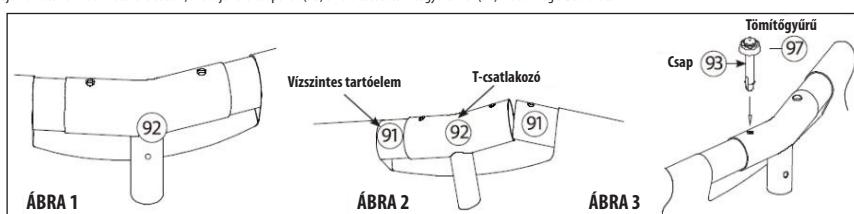

- (e) Amint összeállította és rögzítette a felső keretet, helyezze el a függőleges támásokat (94). A függőleges támás egyik végén egy előre telepített, rugalmas biztosíték van – ez a vége felülről kerül a T-idomba. Elsőszor szúrja be a függőleges támászt (94) a medence falába és a fal középső részében elhelyezett szíj közé (lásd még a 4. ábrát). A támász felső végét csúsztassa a megfelelő T-idomba (92) és fordítja el a támászt oly módon, hogy sor kerüljön a helyzetének biztosítására a rugalmas biztosíték segítségével. Végül a támász alsó végére illesszé hozzá a lábat (96) és mindenkorral alkarrész csúsztassa egymásba egészén keresztőzésig.

- (f) Járjon el a ungarány a medence teljes kerülete mentén, majd szerejben be minden függőleges támászt. Gyöződjön meg arról, hogy a lábak helyesen kerültek-e beillesztésre (96) és biztosításra a csatlakozások a T-idomokkal a rugalmas biztosítékok segítségével. Ezután fogja meg a támászokat az alsó végükön és finoman húzza ki őket a medence közepé felől, oly módon, hogy függőlegesek maradjanak és egy szabályos kört kepezzenek.

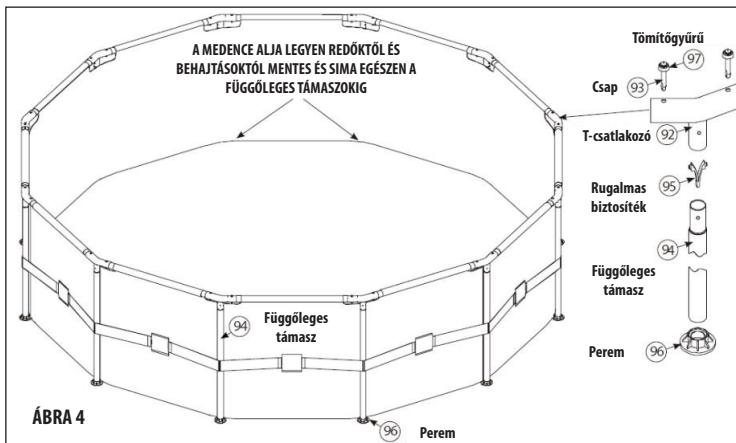

(g) Győződjön meg arról, hogy a medence kiengedő dugója el van-e zárva, majd kezdje meg a medence feltöltését vízzel. Körülbelül 3 cm víz betöltése után állítsa le a vizet és simítás ki a medence alján található összes redőt. Ez előtérben a középtől a szélek felé való kisimítással, ahol a fal a medence általában találkozik; vagy a kívülről történő megragadással azon a helyen, ahol a fal az aljai találkozik, és az azt követő kifelé húzással. Ezáltal a medence egyenletesen töltődik fel és megtartja az alakját. A medence aljformájának problémája esetén két személy igazitsa a medencét egymással szemben, így elhárítható az összes redő.

Megjegyzés: Amennyiben a feltöltés megkezdését követően az ajtó bármely helynél 3-5 cm-rel több víz gyülelemkír fel, mint a középen, a medence nincs sikban és ki kell engedi, kiegynéseteni a felületet vagy egy másik helyet választani, és az egész folyamatot újra meg kell ismételni. A víz kiengedése nélkül a medencét ne mozgassa, a víz súlya ugyanis már nem engedi meg a medence aljának vagy helyzetének módosítását anélkül, hogy meg ne séruile.

(h) Amennyiben a medencében nem mellelkeztek szűrőegységet, dugaszolja el belülről a csatlakozónyílásokat a mellékelt dugók segítségével. Ha viszont igen, állítsa le a medence feltöltését és állítsa össze és csatlakoztatja a szűrőegységet a medencéhez. Lásd még a szűrőegység önnélküli használatát és telepítését útmutatóját.

(i) Folytassa a medence feltöltését. A medence falai szerint emelkednek, ahogyan a vízsínt is emelkedik. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a medencét a feltöltés során, hogy meggyőződjön arról, hogy egyenletesen töltődik. Folytassa a víz feltöltését, amíg a vízsínt el nem éri a medence falának belső oldalán található jelzést, és amíg a medence fóliája sima és szilárd. Ne töltse fel jobban a medencét a jélzéssel.

4.0 A MEDENCE KARBANTARTÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Amennyiben nem tartja be az alábbiakban meghatározott karbantartási utasításokat, kockázatja a saját és különösen a gyermeki egészséget.

MEGJEGYZÉS: A szűrőegység a víz keringtetésére használatos, valamint a vízben üsző apró mechanikai szennyeződések ellenőrzésére. A medence vízének tisztsága és higiénikussága megőrzése érdekében gondoskodni kell a víz mechanikai és kémiai karbantartásáról is. A helyes karbantartás segít maximalizálni a medence élettartamát.

Ha azt szeretné, hogy a medencéjében található víz tisztá és a fürdőzéshez biztonságos legyen:

(a) Vegye ki a paklapot a medence és tartozékok forgalmazójával és kérjen tanácsot, hogyan tartsa tisztán és egyézségszügileg biztonságosan a medence vizét. Az egyik legfontosabb tényező, amellyel meghosszabbítható a szűréböötöt előttartotta a tisztá víz fenntartása. A karbantartás során pontosan tartsa be a forgalmazó utasításait.

(b) Helyezzen el egy seklyé pánccolódéncét a medence mellett, hogy a fürdőző személyek letisztíthassák a lábukat a medencébe történő belépést megelőzően.

(c) Fedje le a medencét fedő vagy szőr ponyívával, amíg nem használja. Csökkentheti ezáltal a medence környezeti szennyeződések általi terhelését.

(d) A medencét mindenkor tartsa tisztán. minden egyes használat után törlje le egy puha rongy segítségével a lerakódott szennyeződéket. Ne használjon semmiféle koncentrált tisztítószert, csírozónagyant vagy oldószer.

(e) A medence alján rendszeresen tisztítása meg a lerakódott szennyeződeketől.

(f) A szűrőegység szűréböötöt 2-hetente cserélje. Eközben tisztá ruhával távolítsa el a lerakódott szennyeződeket a szűrőegység belső falairól.

(g) Kifejezetten medencéknél vegyi készítmények csomagolásán feltüntetett utasításokat. A körülállomány készítmények alkalmazásához tabletta formájában javasoljuk, hogy kifejezetten erre cérala tervezett üszöt használjon. Tartsa be az egyes készítmények csomagolásán feltüntetett utasításokat. Akadályozza meg, hogy a vegyi készítmények érintkezzenek a medence anyagával, hasak nem oldódnak fel teljesen a medence vízében. A készítmények előző kis mennyiségi vízben töltélesen oldja fel (pl. egy vöröben), majd csak azt követően alkalmazzák azokat óvatosan a medencében is, hogy ne kerüljön sor az érintkezéshez a medence anyagával. Soha ne keverjen több vegyi anyagot - várható kémiai reakció merülhet fel. A medencébe fokozatosan és egyedileg alkalmazza őket. Ne használja a vegyszereket, miközben a medencének használják. Szem- vagy bőrirritáció merülhet fel, vagy egyéb panaszok.

FIGYELEM: A heves eső a medence összeomlását okozhatja. Megelőzésképpen a heves eső megérkezése előtt csökkentse a víz szintjét a medencében és rendszeresen csökkense, amíg az eső alább nem hagy.

5.0 A MEDENCE SZÉTSZERELÉSÉRE ÉS TÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

FONTOS: Ha a hőmérséklet várhatóan 5 °C alá csökken, a medencét el kell raktani.

(a) minden alkatrészt szappanossal és langos vízzel kell megtisztítani. **NE HASZNÁLJON** semmiféle oldószert vagy forró vizet.

(b) Győződjön meg róla, hogy az összes alkatrészt teljesen megszáradt-e az eltárolás előtt. Ezáltal megelőzhető a penész kialakulása a fóliával lezárt helyeken.

(c) minden alkatrészt szárát, fűtött helyen tároljan, ahol a hőmérséklet nem esik 4 °C alá, illetve nem haladja meg az 50 °C-ot. E tárolási utasítások be nem tartása esetén sor kerülhet a medence károsodására, ami a garancia megszűnésére adhat otthon.

(d) Tartsa be a fenti szétszerelési utasításokat, hogy a medence újból összeállítható legyen a következő szemben is. A medence összeállítási helyét a medence újból összeállítását megelőzően ismét le kell ellenőrizni és ki kell elleníteni.

(e) Ha le akarja engedni a medencét, keresse meg a kiengedő nyílást a medence falának különböző oldalán és vegye ki a kiengedő sapkát. Csatlakoztassa a kerti tömlőt és húzza arra a helyre, ahol a vizet ki akarja engedni. A tömlő elhelyezését követően a kívánt helyre kinyithatja a dugót a medence belső oldalán.

(f) Az elengedő mértékű szűrőszűrők csökkenésével szembeni védelemre a medencétől a szűrőegység alkatrészei és az összes vizet engedje ki belőlük.

(g) Amint kiengedte az összes vizet a medencéből, mossa ki a medencéből belejtő langos szappanoss vízzel, majd törlje át a puha pamut rongyval szárazra. Helyezze vissza a dugót a kiengedő nyílásba és csatlakoztassa a leeresztő fedelét.

(h) A rögzített kerettel rendelkező medence esetében szerezje le a tartókeretet. Először válassza le a függőleges támazokat a T-idomoktól (a rugalmás biztosítékok kilazításával), majd vegye ki a csapokat és vásárolja a színesítésű gerendákat a T-idomoktól. Valamennyi alkatrész tisztítása meg és száritása ki.

(i) Az egyes tartozékokat, mint például a szólár ponyívát, fedő ponyívát, lépcsők stb. az eltárolás előtt ki kell tisztítani és meg kell száritani.

(j) Soha ne hagyja a kultéri medencét a szabadban, ha üres.

(k) A medencét, a szűrőegységet és az egyéb tartozékokat védje a fagyotl. A fagyárra nem vonatkozik a garancia.

- (a) Pažljivo pročitajte i pridržavajte se svih uputa. Ovaj naputak sačuvajte na sigurnom mjestu za slučaj potrebe!
- (b) Nije prikladno za djecu do 36 mjeseci pošto bi manja dječja mogla biti suočena s mogućnošću davaljenja.
- (c) **UPOZORENJE!** Kako bi se smanjio rizik od ozljeda, bazen se može koristiti samo pod nadzorom odrasle osobe. Nikada u blizini bazena ne ostavljajte djecu bez nadzora. Sprječite da netko koristi bazen sam, bez nadzora.
- (d) Namještaj bazene zahtijeva angažiranje najmanje dvije odrasle osobe.
- (e) Osobe pod utjecajem alkohola, droga ili drugih opojnih tvari ne mogu koristiti bazen.
- (f) **UPOZORENJE!** Ovaj proizvod nije prikladan za korištenje u vodi. Provjerite da li je bazen namješten na vodoravnom i čvrstom mjestu bez prijavnine i oštih predmeta.
- (g) **UPOZORENJE!** Nemjotite suviše puniti bazen odnosno nemjotite dozvoliti da netko sjede, naslanja se ili na drugi način optereće zid bazena – isti bi se mogao srušiti! Pravovremeno SMANJUJTE koljuni vode u bazenu, prije svega ako pada kiša.
- (h) Ambalažni materijal nije namijenjen za igru. Nakon namještanja uklonite svu ambalažu, petlje i užad van doseg djece.
- (i) Uzmite u obzir: Prilikom korištenja redovito provjeravajte bazen da nije oštećen ili strošen.
- (j) Ne ostavljajte bez nadzora igračke pored ili u bazenu. Mogle bi privući pažnju djece i podsjetiti ih na ulazak u bazen.
- (k) Nemojte ostavljati ljestve, stolice, stolice i slično u blizini bazena koje bi mogle olakšati djeci ulazak u bazen. Ako bazen ne koristite, uklonite ljestve.
- (l) Nikada ne dozvolite skakanje u bazen ili sjedanje na rub bazena. Nepoštivanje ovog pravila može uzrokovati ozljede, paralizi ili smrt.
- (m) Bazen uvijek namještajte na dobro osvjetljenom mjestu. To je važno zbog toga kako bi svi plivači mogli vidjeti dno bazena.
- (n) Ako koristite običan ili solarni pokrivač, prije korištenja ga potpuno skinite s bazena.
- (o) **UPOZORENJE!** Prije puštanja u rad provjerite sve savitljive cijevi i opremu – moraju biti pravilno namješteni i pouzdano priključeni.
- (p) Voda u bazenu mora biti uvijek čista i bespriječna, redovito provjeravajte pH vrijednost i podešite koncentraciju klor te je držite u okviru prepunjene granica. Zamolite svog prodavača da vam savjetuje glede odabira i uporabe kemijskih proizvoda za obradu vode u bazenu. Pažljivo pročitajte i slijedite upute proizvođača na etiketama kemijskih proizvoda. Kupačima zabranite da piju vodu iz bazena kako bi izbjegli moguće mučnine. Pridržavajte se higijenskih načela.

2.0

UPUTE ZA MJESTA ZA POSTAVLJANJE

- (a) Ovaj bazen je namijenjen za vanjsku uporabu i nije prikladan za ugradnju u zemlju.
- (b) Vaš bazen je proizvod krhke grade i može se jednostavno oštetiti. Posvetite pažnju izboru mesta za postavljanje bazena.
- (c) Površina na kojoj će se postavljati mora biti VODORAVNA i ČVRSTA. Nepoštivanje ove preporuke može uzrokovati rušenje bazena.
- (d) Bazeni morate namještati na čvrsto, gladko i vodoravno mjesto. Na tvrdu osnovu bez kamenja, šljunka, neravnina, asfalta ili ostalih tvari s kemijskim spojevima na bazi nafte. Ne namještajte bazen na drveni temelji ili rešetku, na terasu, balkoni i slično.
- (e) Izbjegavajte mješta za postavljanje bazena ispod električnih vodova ili blizu drveća odnosno na udaljenosti manjоj od 3 metra od kuće, zgrade, terase itd. Osim toga, ispod mješta za postavljanje bazena ne smiju biti podzemne prostorije (kao, npr. septičke i druge itd.), osigurajte da ispod bazena u zemlji nema nikakvih kablova, telefonskih linija, plinskih cjevovoda i slično.
- (f) Mjesto postavljanja bazena mora biti udaljeno najmanje 3,5 m od utičnice elektronapajanja za primijenjenu filtraciju koja odgovara važećoj normi ČSN i koja mora biti opremljena RCD zaštitnom sklopkom od 30 mA.
- (g) Ako je moguće, izaberite mjesto u vašem vrtu i tamo gdje ima najviše sunca. To će ubrzati na zagrijavanje vode u bazenu. Nakon što napunite bazen, nemojte ga pomjerati.
- (h) Izaberite mjesto za postavljanje bazena kako bi u slučaju nesreće ili oštećenja bazena, tekuća voda mogla bez ikakvih problema istjecati bez ugrožavanja ljudi i životinja ili oštećenja građevina odnosno zemljišta.
- Nepridržavanje uputa navedenih u priručniku može uzrokovati uništenje bazena i otkazivanje jamstva!**

3.0

UPUTE ZA MONTAŽU BAZENA

PAŽNJA: Opasnost od ozljeda i oštećenja! Prilikom prenošenja bazena na drugo mjesto **PODIGNITE** bazen. **NE VUCITE** ga po tlu.

Nakon temeljitog biranja mesta za postavljanje bazena – pogledajte poglavje (2), pažljivo uklonite sve nečistoće, grane i kamenje. Nastavite montažu prema sljedećim uputama.


- (a) Bazen pažljivo raspakirajte i stavite ga na tlo. Bazen stavite na prikladno mjesto. Ne vucite bazen po zemlji, može doći do ozljeda osoba koja ga vuku ili do oštećenja samog bazena.
- (b) Pažljivo razvucite bazen, njegove stjenke i dno tako da bazen bude što je više moguće gladak, formirajući pravilan krug. Njegove spojne uvdovnice moraju biti usmjerenje prema kasnijem položaju filterске jedinice.

SAVJET: Namještajte ga biti puno jednostavnije ako baze razvucete i ostavite ga na suncu približno 2 sata prije namještanja. To će vam olakšati izravnavanje pregiba jer sunce će omekšati materijal bazena koji će se lakše formirati u pravilan oblik tijekom namještanja.

Preporuke: Ispod dna bazena, postavite odgovarajući tekstilnu podlogu; dno će time biti zaštićeno od oštećenja.


OKRUGLI BAZEN S ČVRSTIM OKVIROM

- (c) Raspodjelite isporučene cijevi, T-spojnike i ostale dijelove. Kraće cijevi s većim promjerom i parom rupa u krajevima vodoravne su grede (91). Duže cijevi manjeg promjera i sa opružnim osiguračem (95) okomiti su potporni elementi (94). Uzmite vodoravne grede (91) i namještite ih u rukave gornjeg dijela stjenke bazena. Grede okreignite tako kako bi njihovi otvori na kraju bili i isto ravni sa stjenkom. Postupno spojite grede po opsegu bazena s T-spojnicama (92) – odgovarajuće rupe moraju biti pokrivene. Zasada nemojte fiksirati spojeve čepovima (93). Pogledajte **SLIKE 1 i 2**.
- (d) Kada završite montažu posljednje T-spojnici, instalirajte čepove (93) s namještenim brtvcima (97) – pogledajte **SLIKU 3**.

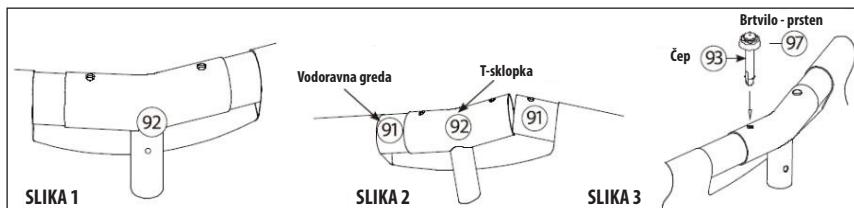

- (e) Kada je sastavljen i učvršćen gornji okvir, namještite okomite potporne (94). Na jednom završetku okomite potporne namješten je opružni osigurač – taj završetak mora biti okrenut gore u T-spojnicu. Prijie svega provucite okomiti potporanj (94) između stijenke bazena i trake koja se nalazi u sredini stjenke (pogledajte **SLIKU 4**). Gornji kraj potporne namještite u određenu T-spojnicu (92) i okreignite ga i učvrstite u ispravnom položaju pomoći opružnog osigurača. Sada na donji dio potporne namještite nogu (96) i oba dijela utisnite do kraja.

- (f) Nastavite dalje oko cijelog ruba bazena i montirajte sve okomite potporne. Provjerite jesu li noge (96) pravilno montirane i da li su T-spojnici priručene pomoći fleksibilnih osigurača. Zatim uhvatite potporne za donje krajeve i pažljivo ih izvucite prema vani kako bi ostali uspravni i formirali oblik kruga.

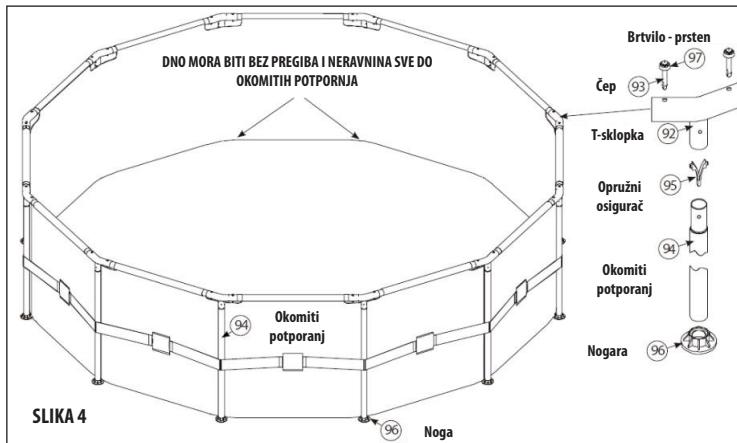

(g) Provjerite da li je odvodni otvor bazena zatvoren i počnite puniti bazen vodom. Nakon punjenja vodom, do visine od oko 3 cm, zaustavite dotok vode i poravnajte dno bazena tj. uklonite sve neravnine na dnu bazena. Neravnine eliminirajte istiskanjem, npr. od sredine prema vani gdje dno bazena dodiruje stjenku ili u hvatište izvana za donji rub bazena i povucite dno prema vani. Nakon toga će se bazen puniti ravnateljeno i zadržati će svoj oblik. Ako oblik dna još uvijek nije pravilan, neka dvije osobe, jedna do druge, povuku donji rub bazena prema vani kako bi se uklonile sve neravnine.

Napomena: Ako se u početku punjenja u jednom dijelu dna skupi više od 3-5 centimetara vode, bazen nije u ravni. Morate ga isprazniti, izravnati ili čak odabrat drugo mjesto te ponovno započeti cijeli postupak montaže. Ne vućite bazen po tlu ako sadrži i manju količinu vode – zbog specifične težine vode može doći do oštećenja bazena.

(h) Ako filtrska jedinica nije priključena na bazen, začepite iznutra priključne otvore pomoću isporučenih čepova. Ako želite filtrska jedinicu priključiti, zaustavite vodu i priključite je u bazen. Pogledajte posebne upute za nameštanje i korištenje filtrske jedinice.

(i) Nastavite punjenje vodom. Stjenke bazena dižu se zajedno s vodom. Povremeno provjerite puni li se bazen još uvijek jednakomjerno. Napunite vodu do kraja – dok razina vode ne postigne oznaku na unutarnjoj strani bazena i kad bazenska folija bude gлатka i čvrsta. Ne punite bazen preko ove oznake.

4.0 UPUTE ZA ODRŽAVANJE

Pridržavajte se navedenih uputa za održavanje, u suprotnom može biti ugroženo zdravlje, pogotovo zdravlje vaše deje.

NAPOMENA: Filtrska jedinica se koristi za kruženje vode i zahvaćanje manjih mehaničkih nečistoća koje plivaju u vodi. U interesu postizanja čistoće i higijenske besprekornosti, vodu morate redovito čistiti na mehanički i kemijski način. Pravilan način održavanja produžava životni vijek vašeg bazena.

Želite li da voda u vašem bazenu bude čista i besprekorna te prijatna za kupanje:

(a) Savjetujte se s vodogradacem a opreme glede pravilnog načina čišćenja i održavanja vode u bazenu. Najvažniji faktor za proizvodjanje životnog vijeka uloška filtra je stalno čista voda. Prilikom održavanja postupajte prema uputama i savjetima prodavaca.

(b) Manji bazen za pranje nogu stavite ispred bazena za kupanje kako bi korisnici prije ulaska mogli oprati noge.

(c) Ako je bazen prazan, pokrite ga običnim ili solarnim pokrivačem. Time će se smanjiti opterećenje bazena iz okoliša.

(d) Bazen mora uvijek biti čist. Nakon svake upotrebe obrinite mekanom krpom sedimentne nečistoće. Ne upotrebljavajte koncentrirana ili ostra sredstva za čišćenje niti otapala.

(e) Redovito čistite dno bazena ako je zaprijano.

(f) Filtrska uložak u jedinici mijenjajte svaka 2 tjedna. Tom prilikom obrinite krpom sve sedimentne nečistoće iznutra filtrske jedinice.

(g) Koristite kemijska sredstva namijenjena za bazene. Ako koristite tableta klor, preporučamo da koristite plovak koji je namijenjen u tvrhu. Pridržavajte se uputa navedenih na ambalaži pojedinih preparata. Sprječite dodir kemijskih preparata i materijala od kojeg je bazen proizveden dok se isti u potpunosti ne otopi u vodi. Kemijska sredstva prije svega temeljito otopite u manjoj količini vode (npr. u kanti) i tek ih onda aplikirajte u bazen - ali pažljivo, da ne dođu u dnu s materijalom. Nikada ne mijesajte različita kemijska sredstva – može doći do neочекivane reakcije. U bazen ih stavljajte postepeno i odvojeno. Ako bazen upravo koristite, ne stavljajte kemijska sredstva tijekom korištenja. To može uzrokovati nadražaj očiju, kože ili druge poteškoće.

PAŽNJA: Jaka kisika može uzrokovati rušenje bazena. Prije dolaska jakih kisika, smanjite razinu vode u bazenu i to radite sve dok kisika ne prestane padati.

5.0 UPUTE ZA DEMONTAŽU I SKLADIŠTENJE

VAŽNO: Ako se očekuje da temperatura padne ispod 5°C, bazen morate uskladiti.

(a) Sve dijelove temeljito očistite pomoću sapuna i mlačne vode. **NE KORISTITE** otapala ili vruću vodu.

(b) Svi dijelovi bazena moraju biti suhi prije uskladištenja. Time ćete sprječiti nastanak plijesni u pregibima folije.

(c) Sve dijelove bazena čuvajte na suhom, temperiranom mjestu, gdje temperatura ne padne ispod 4 °C ili ne pređe preko 50 °C. U slučaju nepoštivanja ovih uputa za skladištenje, može doći do oštećenja bazena i gubitka jarmstva.

(d) Pridržavajte se gore navedenih montažnih postupaka kako biste bazen mogli ponovno sastaviti sljedeće sezone. Mjesto za postavljanje bazena morate provjeriti i poravnati prije svakog ponovnog sastavljanja.

(e) Ako želite isprazniti bazen, pronađite odvodni otvor na vanjskoj strani bazena i skinite poklopac za ispuštanje. Priključite vrtlu savitljivu cijev i provucite je na mjesto gdje želite isputstvu vodu. Nakon što namjestite cijev na prikladno mjesto, možete otvoriti poklopac na unutarnjoj strani bazena.

(f) Kad razina vode dovoljno padne, demontirajte filtorske jedinice i izliježite sve preostalu vodu.

(g) Čim je voda iz bazena ispuštena, operite bazen mlačnom vodom i sapunom te na kraju obrinite i osušite mekanom pamučnom krpom. Poklopac vratite natrag u otvor za ispuštanje i namjestite ga u isput.

(h) Demontirajte čvrsti okvir, ako je sastavni dio vašeg bazena. Najprije skinite sve okomite potporne s T-spojnica (popuštanjem opružnih osigurača), a nakon toga izvadite čepove i demontirajte vodoravne grede i T-spojnice. Sve dijelove očistite i osušite.

(i) Oprenu, kao što su solarni ili obični pokrivači, ljestve itd. morate prije uskladištenja očistiti i osušiti.

(j) Nikada ne ostavljajte bazen vani ako je prazan.

(k) Bazen, filtrska jedinicu i ostalu opremu zaštiti od mraza. Za oštećenja nastala zbog mraza jamstvo ne važi.

- (a) Прочетете и спазвайте всички инструкции. Запазете това указание за бъдеща употреба.
- (b) Не е подходящ за деца на възраст до 36 месеца, тъй като дребните части могат да станат причина за задушаване.
- (c) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** За да бъде ограничена опасността от нараняване, басейнът трябва да бъде използван единствено под пряк надзор от възрастен. Никога не оставяйте деца в близост до вода без надзор. Не позволявайте на никого да използва басейна сам, без надзор.
- (d) Монтажът се извршва най-малко от две лица.
- (e) Забранено е използването на басейна от лица, които са под влияние на алкохол, наркотики или други пристрастяващи вещества.
- (f) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Този продукт не е предназначен за използване във вода. Уверете се, че басейнът е поставен на хоризонтална равна и твърда повърхност, без замърсявания и остро предмети.
- (g) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не препълвате басейна и/или не позволявайте на никого да седи, да се опира или да натоварва по друг начин стена на басейна - това може да предизвика срутването на басейна! **НАМАЛЯВАЙТЕ** своевременно нивото на водата в басейна до правилното равнище, особено след силен дъжд.
- (h) Материалите за покриване не са предназначени за игра. След като монтирате басейна, отстранете всички опаковки, калъфи/върви от досега на деца.
- (i) Имайте предвид: В срока на поплаване редовно проверявайте басейна за износени и повреди.
- (j) Не оставяйте играчки в близост до басейна, когато е без надзор. Те могат да подтикнат децата да влязат в басейна.
- (k) Не оставяйте около басейна стълби, масички, столове и т.н., които биха могли да блокират достъпа на децата до басейна. Ако басейнът не се използва, махнете стълбата му.
- (l) Никога не позволявайте гмуркане и скакане в басейна, както и сядане по края на басейна. Ако това правило не бъде взето под внимание, може да се стигне до сериозно нараняване, парализи или смърт.
- (m) Винаги разполагайте басейна на добре осветени места. Това е важно, за да могат всички плувачи да видят дъното на басейна.
- (n) Ако използвате покривка или соларно платно, отстранете го изцяло, преди използването на басейна.
- (o) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При въвеждане в експлоатация проверете дали всички маркучи и оборудване са правилно монтирани и надеждно свързани.
- (p) Поддържайте водата в басейна безопасна за здравето, редовно проверявайте нивото на pH и правилната концентрация на хлор, и ги поддържайте в пропорционалните граници. Поискайте от Вашния търговец да Ви посъветва при избора и употребата на химически препарати за пречистване на водата в басейна. Прочетете внимателно инструкциите на производителя върху етикета на химическите препарати и ги спазвайте. Инструктирайте къщепещите се, че не трябва да пият водата в басейна, за да избегнат възможни неразположения. Спазвайте правилата за хигиена.

2.0

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗБОР НА МЯСТО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ

- (a) Този басейн е предназначен за външна употреба и не е предназначен за вграждане в земята.
- (b) Вашият басейн е кръкъч продукт и лесно може да бъде повреден. Това означава, че трябва да бъдете внимателни при избора на място за басейн.
- (c) Повърхността за басейн трябва да бъде ХОРИЗОНТАЛНА и ТВЪРДА. Неподобното на това правило може да предизвика срутването на басейна.
- (d) Басейнът трябва да бъде монтиран върху твърда, гладка и хоризонтална повърхност, върху твърда площ, която е без камъни, чакъл, вдъгнатини, асфалт или други съединения на нефта основа. Не монтирайте басейн върху дървена основа или скара, на тераса, балкон и др.
- (e) Избягвайте местата под въздушни електропроводи или в близост до дървата, или такива, които се намират на около 3 метра от къщи, сгради, тераси и т.н. Уверете се също, че под мястото за изкоп, която се изтегля, няма подземни пространства (шахти, септични ями и др.) и не минават никакви кабели, телефонни кабели, тръби за газ и др.
- (f) Мястото трябва да бъде и най-малко на разстояние от 3,5 м от захранващата електрическа верига, използвана за филтриране, която отговаря на валидните ČSN и която трябва да бъде оборудвана с автоматичен прекъсвач (RCD) с токов прекъсвач, който не превишава 30 мА.
- (g) Ако е възможно, изберете място в имота си, който да е с присъща слънчева светлина. Това ще помогне за заполняването на водата в басейна Ви. След като започнете да пълните басейна, не го мествете никъде.
- (h) Изберете място за разположение на басейна така, че в случаи на инцидент или повреда на басейна, изтичащата вода да може без проблем да се оттича, без да застраши хора или животни или да повреди сгради или парцели.

Неподобното на инструкциите, посочени в указанietо, може да доведе до срутване на Вашия басейн и отпадане на гарантията!

3.0

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА БАСЕЙНА

ВНИМАНИЕ: Риск от повреда! При преместване на басейна от едно място на друго, **ПОВДИГАЙТЕ** басейна над земята. **НЕ ВЛАЧЕТЕ** басейна по замята.

След като внимателно изберете подходящо място за басейна, виж. глава (2), грижливо отстранете от него всички замърсявания, клонки, камъни и т.н. Продължете с монтажа му според следните инструкции.

- (a) Внимателно разполокавайте басейна и го поставете на земята. Разположете басейна правилно. Не влечете басейна, може да се стигне до прокъсване или други дефекти.
- (b) Внимателно разгънете басейна, като оформите стени и дъното така, че дъното да бъде възможно най-гладко, да се образува правилен кръг и свързващите елементи да бъдат ориентирани към мястото, където ще бъде разположен модулът за филтриране.


СЪВЕТ: Монтажът ще бъде много по-лесен, ако разгънете и оставите басейна да лежи на пряка слънчева светлина около два часа, преди да го монтирате. Това ще помогне басейнът да няма извивки, тъй като материали, от които е направен, ще бъде много по-податливи, и при разгъщането по-лесно ще се разплъзне в правилната форма.

Препоръка: Поставете подходяща текстилна подложка под дъното на басейна; тя по-добре ще предади дъното от повреда.

КРЪГЪЛ БАСЕЙН С ТВЪРДА РАМКА

- (c) Разделете тръбите от комплекта, T-образните съединители и другите части. По-късните тръби с по-голям диаметър и два отвора в краищата са хоризонтални греди (91). По-дългите тръби с по-малък диаметър и гъвкав предплазител (95) са вертикални подпорки (94). Вземете хоризонтални греди (91) и ги напълнете в ръковъда в горната част на стената на басейна. Извъртете гредите така, че отворите в краищата им, да бъдат в равнина със стената. Постепенно свържете гредите по цялата обиколка на басейна с помощта на T-образните съединители (92) – съответните отвори трябва да бъдат в права линия. Все още не фиксирайте съединителите с помощта на цапфите (93). Виж. **Фигура 1 и 2.**

- (d) След като приключите монтажа на последния T-образен съединител, монтирайте цапфите (93) поставените уплътняващи пръстени (97) – виж. **Фигура 3.**

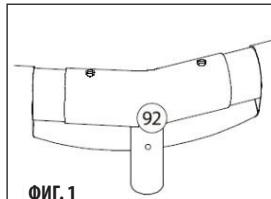

Хоризонтал на греда

T-образен съединител

91

92

93

ФИГ. 1



Цапфа

93

97

91

92


9

ФИГ. 2

ФИГ. 3

- (e) След като горната рамка е сложена и фиксирана, поставете вертикалните подпорки (94). В единия край на вертикалните подпорки предварително е монтиран тъкъв предплазител – този край влизат нагоре в T-образния съединител. Най-напред пъхнете вертикалната подпорка (94) между стената на басейна и лентата, разположена в средата част на стената (виж. **Фиг. 4**). Пъхнете горния край на подпорката в съответния T-образен съединител (92) и позавъртете така, че положението ѝ да се фиксира с помощта на гъвкавия предплазител. Най-накрая поставете летата (96) в долния край на подпорката и притиснете двете части една към друга докрай.

- (f) Продължете по цялата обиколка на басейна и монтирайте всички вертикални подпорки. Убедете се, че петите (96) са правилно поставени и T-образните съединителите са фиксирани с помощта на гъвкавите предплазители. След това хванете подпорките в долния край и леко ги отместете по посока на навеса от центъра така, че да останат вертикални и да оформят правилен кръг.

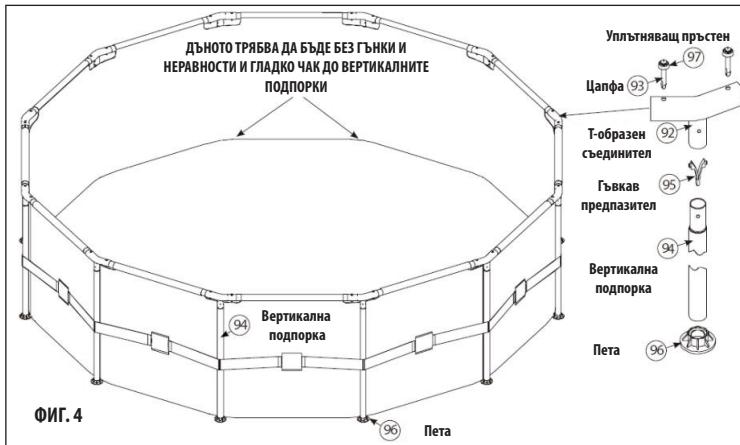

(g) Убедете се, че чапфите за изпускане на басейна е затворена и започнете да пълните басейна с вода. След като напълните около 3 см вода, спрете водата и загладете всички гънки по дъното на басейна. Това може да се направи с избутване от средата към края, където стената се среща с дъното на басейна; или с хващане отвън на място, където стената има контакт с дъното, и дърпане в посока навън. След това басейнът ще се пълни равномерно и ще запази формата си. В случаи на проблем с формата на дъното, драма души дърпайте един срещу друг и така отстранете всички гънки.

Забележка: Ако след началото на пълненето, на което и да е място по дъното се събират повече от 3-5 см вода, отколкото в средата, басейнът не е равен и трябва да го изпуснете, да изравните повърхността или да изберете друго място и да започнете процеса отново. Не мествете басейна без да сте изпуснали водата, тежестта на водата няма да Ви позволи да коригирате дъното и положението на басейна без да го повредите.

(h) Ако към басейна няма да се включва модул за филтриране, запелете отвътре отворите за включване с помощта на лепенките в комплекта. Ако ще включвате, спрете пълненето на басейна и включете модула за филтриране към басейна. Виж. отдалено указание за употреба и монтаж на модула за филтриране.

(i) Продължете да пълните басейна. Стените на басейна се изправят с покачването на нивото на водата. Добре е редовно да проверявате басейна, докато се пълни, за да бъдете сигури, че се пълни равномерно. Продължете да пълните, докато нивото не достигне до знака от вътрешната страна на стената на басейна и фолиото на басейна е гладко и твърдо. Не препълвайте басейна над този знак.

4.0

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА БАСЕЙНА

Ако не спазвате посочените по-долу инструкции за поддръжка, може да бъде застрашено не само Вашето здраве, но преди всичко здравето на децата Ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: Модулът за филтриране се използва за циркулиране на водата и за улавяне на дребни механични замърсявания, които плуват във водата. За да запазите чистота и безопасна хигиена на водата в басейна, трябва да осигурите механична и химична поддръшка на водата. Правилната поддръшка ще Ви помогне да увеличите до максимум срока на годност на Вашия басейн.

Ако искате водата във басейн да бъде чиста и безопасна за къпане:

(a) Обърнете се към търговеца, който Вие продал басейн и екипа му, за да Ви постъпват как правилно да поддържате водата в басейна чиста и безопасна за здравето. Един от най-важните фактори за удължаване на срока на годност на филтерните вложки е водата да се поддържа чиста. При поддръжката постъпвайте точно според инструкциите на търговеца си.

(b) Поставете плитко басейнче във водата края басейна, за да могат къщите се да измият краката си преди влизане в басейна.

(c) Покрайте басейна с покривно или соларно платнище, когато не се използва. По този начин се намалява попадането в басейна на замърсявания от околната среда.

(d) Поддържайте басейн чист. След всяко използване отстранявайте с мек парцалче устие замърсявания. Не използвайте концентрирани почистващи средства, абразивни препарати или разтворители.

(e) Почиствайте редовно дъното на басейна от устие замърсявания.

(f) Сменяйте филтърната вложка в модула за филтриране на всеки 2 седмици. Когато го правите, почиствайте с чисто парцалче и замърсяванията по вътрешните стени на модула за филтриране.

(g) Използвайте химични препарати, предназначени за басейн. Препоръчваме Ви при прилагане на хлорни препарати под формата на таблетки да използвате поплавък, специално предназначен за тази цел. Следвайте инструкциите, посочени на опаковките на отделните препарати. Избегвайте контакта на химичните препарати с материала на басейн, докато не са напълно разтворени във водата на басейна. Най-напред разтворяйте препаратите в по-малко количество вода (например в кофа) и едва след това ги прилагайте в басейна, като внимавате да няма контакт с басейн. Никога не смесвайте химични препарати заедно - може да настъпи неочаквана реакция. Прилагайте ги в басейна постепенно и поотделно. Не слагайте химични препарати, докато басейнът се използва. Това може да предизвика дразнене на очите и кожата или други проблеми.

ВНИМАНИЕ: Силният дъжд може да предизвика срутване на басейна. Превантивно намалете нивото на водата, ако се очакват силни дъждове, и го намалявайте редовно, докато не отминат.

5.0

ИНСТРУКЦИИ ЗА ДЕМОНТАЖ И СЪХРАНЕНИЕ

ВАЖНО: Ако се очаква, че температурите ще паднат под 5°C, басейнът трябва да се приbere.

(a) Всичките му части трябва да се почистят със салун и хладка вода. **НЕ ИЗПОЛЗОВАЙТЕ** разтворители или гореща вода.

(b) Уверете се, че преди да бъдат прибрани, всички части са напълно сухи. По този начин се предотвратява появата на мухъл на места, където фолиото се размества.

(c) Съхранявайте всички части на сухо, отваряйки място, където температурата не пада под 4°C и не превишава 50°C. Ако не спазвате тези правила за съхранение, може да се стигне до повреда на басейна и до отпадане на гарантията.

(d) Следвайте инструкциите за монтаж, посочени по-горе, за да можете да окомплектовате басейна за следващия сезон. Преди следващото слободяване на басейна, мястото, където той се поставя, трябва отново да бъде почиствено и изравнено.

(e) Ако искате да изпуснете басейна си, поърсете отвора за изпускане на външната страна на стената на басейна и махнете капачето за изпускане. Свържете с градински маркуч и го издирайте до място, където искате да източите водата. След като поставите маркуча на избраното място, можете да отворите тапата от вътрешната страна на басейна.

(f) След като нивото на водата падне достатъчно, демонтирайте частите на модула за филтриране и източете цялата вода от басейна.

(g) Когато водата от басейна е източена, измийте басейна с хладка вода и салун и накрая го забършете с мек памучен парцал, докато изсъхне. Поставете обратно тапата в отвора за изпускане и напечете капачето за изпускане.

(h) При басейни с твърда рамка, демонтирайте носещата рамка. Най-напред отделяте вертикалните подпорки от T-образните съединители (като освободите гъвкавите предпазители), след това извадете чапфите и отредете хоризонталните греди от T-образните съединители. Почиствете и изсъшете всички части.

(i) Оборудването – например соларни платнища, покривни платнища, стъльбици и др. трябва да бъдат почиствени и изсъшени преди прибиране.

(j) Никога не оставяйте надземен басейн навън, ако е празен.

(k) Басейнът и останалото оборудване трябва да се пазят от замързване. Гаранцията не включва повреда вследствие от замързване.